

Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 25 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 125

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0312

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	1,6 kg
Hmotnost s obalem	1,64 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	189,5 mm
Výška	189,5 mm
Hloubka	1.120 mm
Šířka s obalem	225 mm
Výška s obalem	225 mm
Hloubka s obalem	1.185 mm
Vložený útlum při 63 Hz	5 dB
Vložený útlum při 125 Hz	6 dB
Vložený útlum při 250 Hz	15 dB
Vložený útlum při 500 Hz	30 dB
Vložený útlum při 1 kHz	47 dB
Vložený útlum při 2 kHz	49 dB
Vložený útlum při 4 kHz	25 dB
Vložený útlum při 8 kHz	17 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923121


RSR 12

Charakteristika Tlakové ztráty

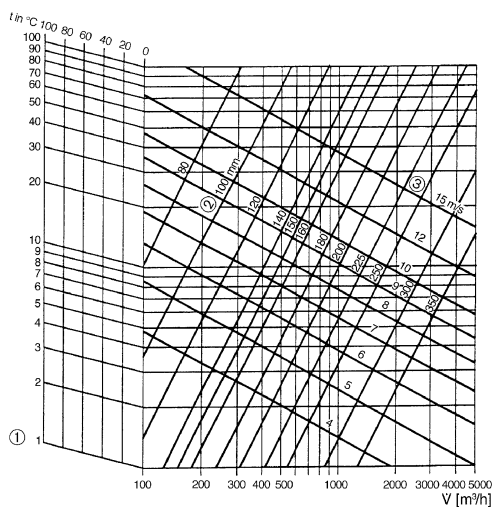

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

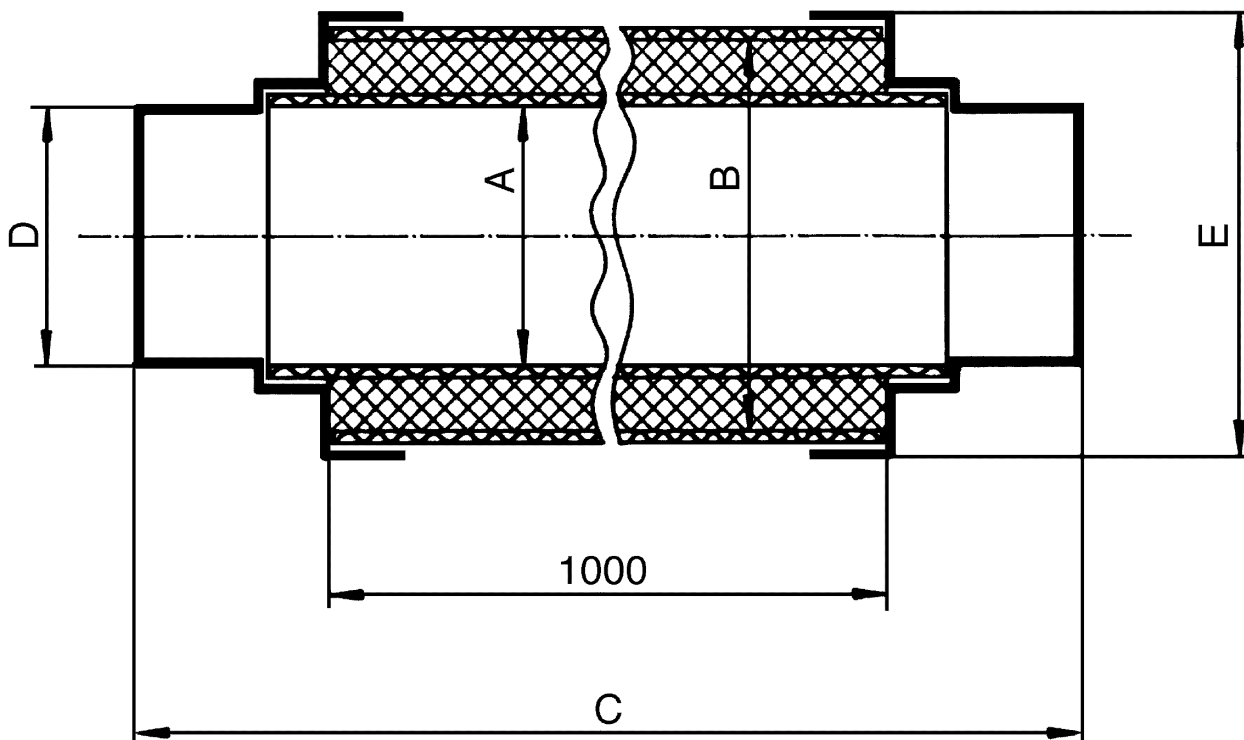



RSR 12

A	B	C	D	E
125	180	1.120	124,5	224