


RSR 16-1

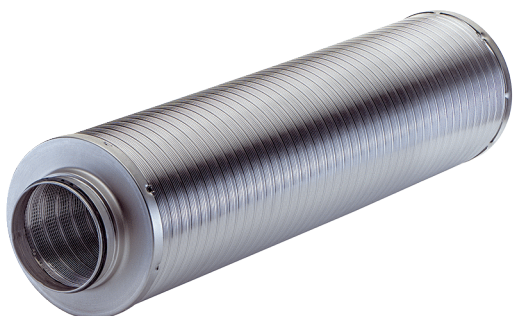

Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 25 mm, délka 1000 mm, DN 160

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0595

Technické údaje

Provedení	25 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,3 kg
Hmotnost s obalem	1,79 kg
Připojovací průměr	160 mm
Vhodné pro jm. světlost	160 mm
Šířka	210 mm
Výška	210 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	215 mm
Výška s obalem	215 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	2 dB
Vložený útlum při 250 Hz	4 dB
Vložený útlum při 500 Hz	8 dB
Vložený útlum při 1 kHz	24 dB
Vložený útlum při 2 kHz	44 dB
Vložený útlum při 4 kHz	18 dB
Vložený útlum při 8 kHz	16 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925958

RSR 16-1

Charakteristika

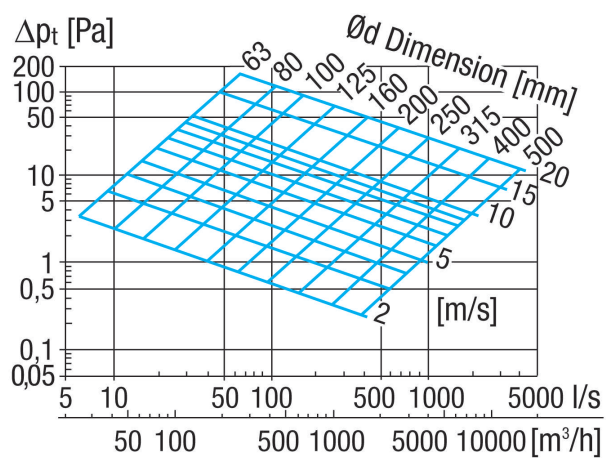

Výkres [mm]

