

RSR 16/50-1



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 160

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0603

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,8 kg
Hmotnost s obalem	2,4 kg
Připojovací průměr	160 mm
Vhodné pro jm. světlost	160 mm
Šířka	260 mm
Výška	260 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	265 mm
Výška s obalem	265 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	3 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	10 dB
Vložený útlum při 500 Hz	19 dB
Vložený útlum při 1 kHz	39 dB
Vložený útlum při 2 kHz	35 dB
Vložený útlum při 4 kHz	19 dB
Vložený útlum při 8 kHz	18 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926030

RSR 16/50-1

Charakteristika

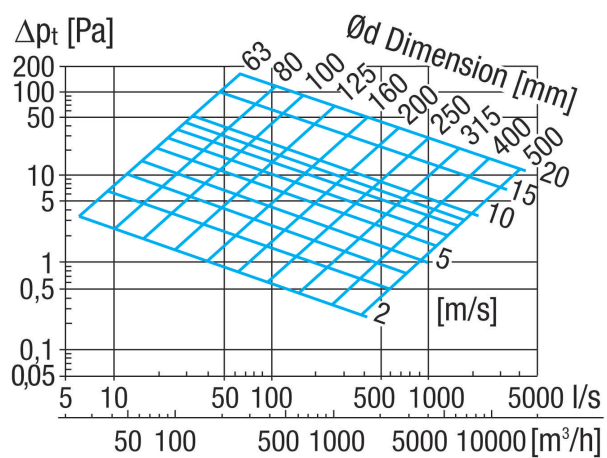

Výkres [mm]

