



Krátká informace

Potrubní tlumič hluku s 50 mm zvukově izolačním obložním, délka: 1 000 mm, DN 250

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0327

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Materiál	Hliník
Hmotnost	2,88 kg
Hmotnost s obalem	3,89 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	1.170 mm
Výška	326,5 mm
Hloubka	326,5 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	380 mm
Hloubka s obalem	380 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	8 dB
Vložený útlum při 500 Hz	16 dB
Vložený útlum při 1 kHz	33 dB
Vložený útlum při 2 kHz	15 dB
Vložený útlum při 4 kHz	11 dB
Vložený útlum při 8 kHz	12 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923275


RSR 25/50

Charakteristika Tlakové ztráty

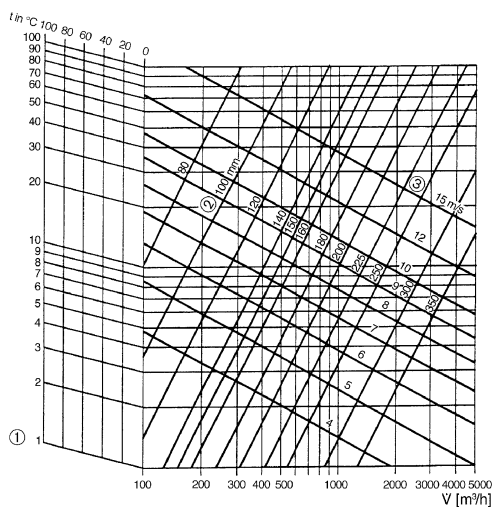

- ① Ztráta tlaku v Pa/m délky tlumiče
- ② Průměr potrubí
- ③ Rychlost proudění

Výkres [mm]

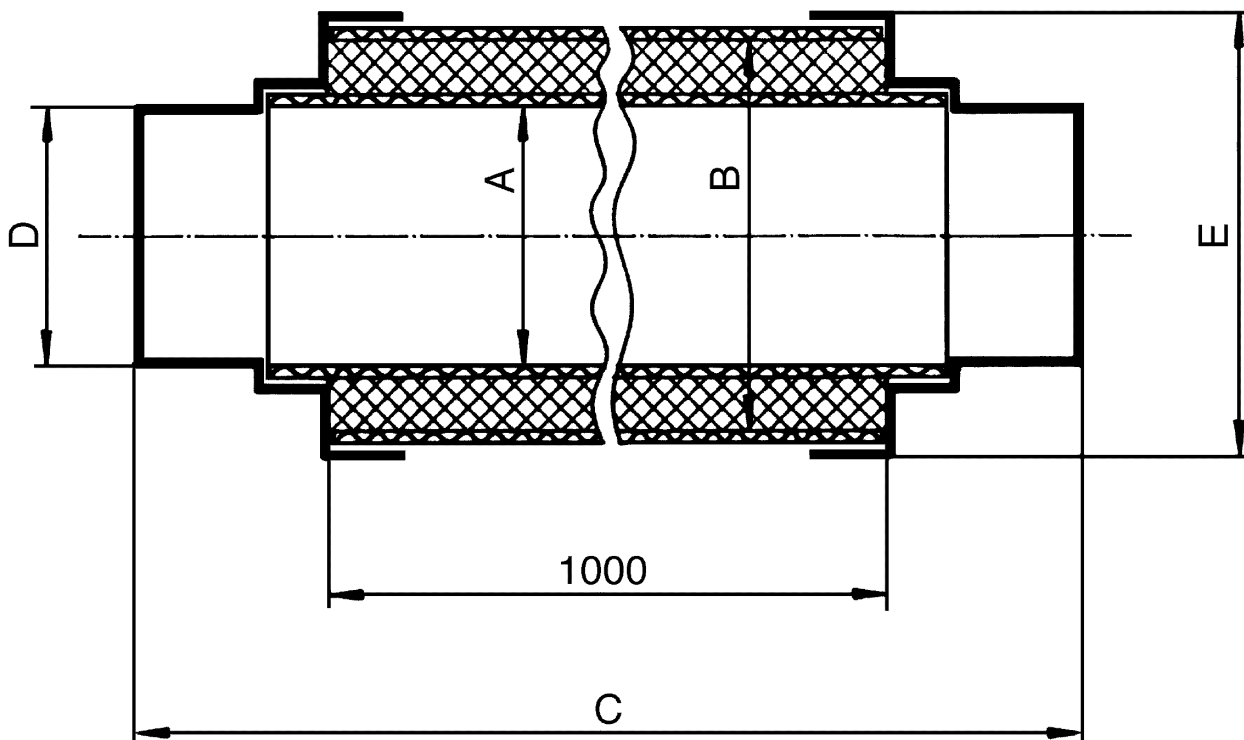

RSR 25/50

A	B	C	D	E
250	355	1.170	249,4	362,5