

# ZEG 2000 P



## Krátká informace

Vysokotlaký centrální přístroj pro odvětrání bez rekuperace tepla

## Příklady použití

Nízkoenergetický dům, Rodinný dům, Byt, Obytný prostor, Sanace

Typové číslo

0086.0203

## Technické údaje

Průtok	310 m <sup>3</sup> /h (Při systémovém tlaku 100 Pa)
Počet otáček	690 1/min / 1.145 1/min / 1.825 1/min
SEC average	-9,1 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Třída energetické efektivity	F
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Příkon	14 W / 42 W / 92 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A / 0,3 A / 0,4 A
Druh krytí	IP 20
Umístění	Sklep / Skladiště / Podkroví / Hospodářský prostor / Kotelna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Druh systému	centrální
Materiál	Umělá hmota
Hmotnost	3,4 kg
Hmotnost s obalem	3,84 kg
Připojovací průměr	125 mm
Šířka	360 mm
Výška	280 mm
Hloubka	278 mm
Šířka s obalem	350 mm
Výška s obalem	295 mm
Hloubka s obalem	370 mm
Akustický tlak	33 dB(A) / 41 dB(A) / 49 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799862031

# ZEG 2000 P

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, vysoký (dB(A))</b>	23	41	54	48	49	45	45	42	57
<b>L<sub>WA2</sub>, střední (dB(A))</b>	21	35	43	42	42	43	33	28	49
<b>L<sub>WA2</sub>, nízký (dB(A))</b>	21	20	31	32	39	30	7	5	41
<b>L<sub>WA5</sub>, vysoký (dB(A))</b>	42	55	54	54	52	49	53	48	61
<b>L<sub>WA5</sub>, střední (dB(A))</b>	32	43	44	44	42	37	39	31	50
<b>L<sub>WA5</sub>, nízký (dB(A))</b>	22	26	30	31	28	17	19	7	36
<b>L<sub>WA8</sub>, vysoký (dB(A))</b>	41	48	55	55	62	58	55	51	65
<b>L<sub>WA8</sub>, střední (dB(A))</b>	31	36	43	44	50	47	41	33	53
<b>L<sub>WA8</sub>, nízký (dB(A))</b>	22	22	31	36	43	30	13	3	44

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

## Charakteristika

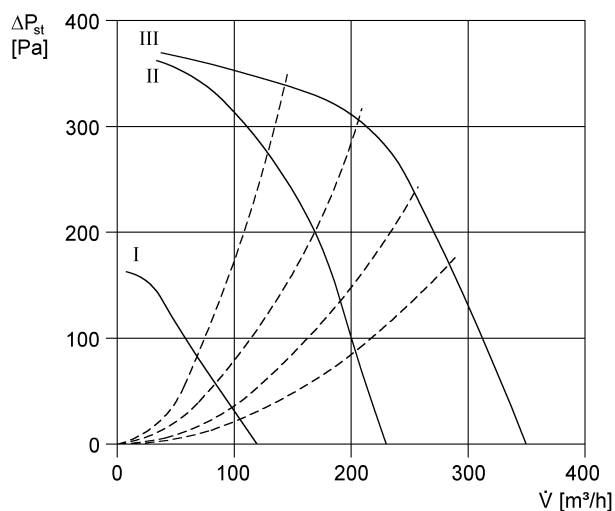

# ZEG 2000 P

Výkres [mm]

