

# ZWVQ 12



## Krátká informace

Přívodní ventil dalekodosahový s účinkem tlumení hluku, práškově lakovaný plech, montáž na stěnu, DN 125, pro větrání max. 90 m<sup>3</sup>/h

## Příklady použití

Obytný prostor, Kancelář, Ordinance, Obytný prostor, Novostavba


Typové číslo

0152.0065

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu
Max. průtok	90 m <sup>3</sup> /h
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	bílá prášková barva, jako RAL 9010
Hmotnost	0,67 kg
Hmotnost s obalem	0,69 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Šířka	218 mm
Výška	156 mm
Hloubka	60 mm
Šířka s obalem	220 mm
Výška s obalem	160 mm
Hloubka s obalem	90 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520658

Charakteristika Tlakové ztráty ZWVQ 12

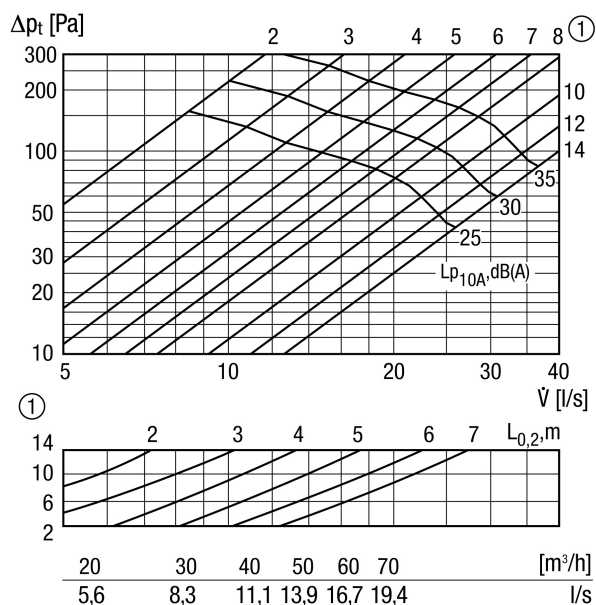

Výkres [mm]

① Hrdlo s gumovým těsněním

