


SDE 12

Pokyny pro montáž

- Před instalací lze podle odpovídajících požadavků odstranit oválné záslepky.
- Čím více zátek bude odstraněno, tím nižší bude tlaková ztráta ale i schopnost tlumení hluku.
- Vyššího tlumení hluku bude docíleno instalací více vsuvných tlumičů hluku za sebou. V tomto případě se doporučuje odstranit maximálně možné množství zátek, aby tlaková ztráta na tlumiči hluku byla co nejnižší.

Požadované odstupy

- Níže uvedené odstupy mezi jednotlivými tlumiči hluku musí být bezpodmínečně dodrženy. V opačném případě jsou uvedené hodnoty v tabulce neplatné.

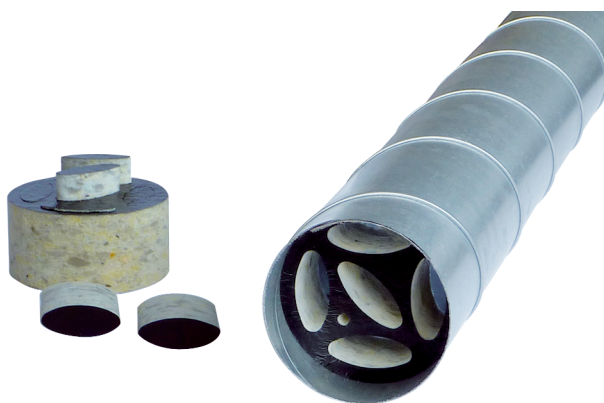

Vložený útlum hluku D v dB pro SDE 12

Otvory	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
2	5,0	6,0	5,0	5,0	12,0	13,0	19,0	21,0
5	2,0	2,0	2,5	3,0	8,5	8,0	14,0	19,0
8	1,0	1,5	1,5	2,5	6,0	5,0	11,0	18,00