


- S1 - Vypnutí
- S2 - Zapnutí
- L1 - Kontrolní světlo zapnutí
- K1 - Stykač US16
- K2/K3 - Stykač (nutno zajistit)
- DPK..B - Radiální ventilátor řady DPK
- EPK..B - Radiální ventilátor řady EPK
- LW 9 - Hlídač proudění vzduchu (reléový kontakt)
- DHP.. - Ohřívač vzduchu DHP 28-28, 31-28
- F1 - Omezovač teploty
- F2 - Bezpečnostní teplotní pojistka
- DTL 24 P - Elektronický regulátor teploty
- DTL 2 P-L - Výkonová deska pro DTL 24 P
- P1 - Nastavení pož. teploty DTL 24 P
- S3 - Noční snížení 4 K
- FR 30 P - Prostorové čidlo s exter. nastavením
- FL 30 P - Kanálové čidlo
- S - Čidlo

DHP 28-28 s EPK / DPK, DTL 24 P a DTL 2 P-L

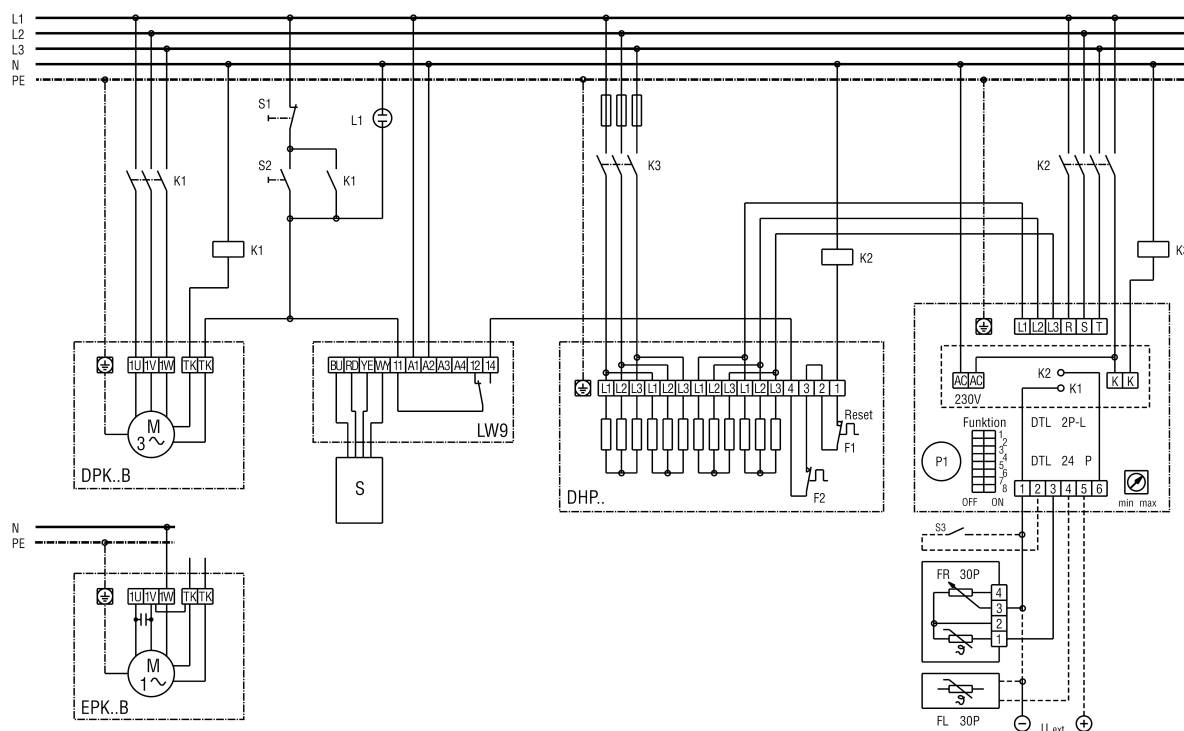

DHP 28-28

S1 - Vypnutí
S2 - Zapnutí
L1 - Kontrolní světlo zapnutí
K1 - Stykač US16
K2/K3 - Stykač (nutno zajistit)
DPK..B - Radiální ventilátor řady DPK
EPK..B - Radiální ventilátor řady EPK
LW 9 - Hlídač proudění vzduchu (reléový kontakt)
DHP.. - Ohřívač vzduchu DHP 28-28, 31-28
F1 - Omezovač teploty
F2 - Bezpečnostní teplotní pojistka
DTL 24 P - Elektronický regulátor teploty
DTL 2 P-L - Výkonová deska pro DTL 24 P
P1 - Nastavení pož. teploty DTL 24 P
S3 - Noční snížení 4 K
FR 30 P - Prostorové čidlo s exter. nastavením
FL 30 P - Kanálové čidlo
S - Čidlo
