

# ALD 160 A



## Kurzinformation

Ausbau-Set für schallgedämmter Außenluftdurchlass DN 160 zur dezentralen Wohnungsbelüftung mit manuellem Verschluss


Artikelnummer 0152.0095

## Technische Daten

Luftrichtung	Belüftung
Max. Volumenstrom	30 m³/h
Einbauort	Außenwand
Material	Kunststoff
Material Gitter	Kunststoff
Material Gehäuse	Melamin
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	1,44 kg
Gewicht mit Verpackung	1,73 kg
Filterart	Staubfilter
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Klappenart	manuell, arretierbar
Nennweite	160 mm
Breite	175 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	572,5 mm
Breite mit Verpackung	190 mm
Höhe mit Verpackung	190 mm
Tiefe mit Verpackung	585 mm
Umgebungstemperatur	60 °C
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	53 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799520955

# ALD 160 A


## Kennlinie

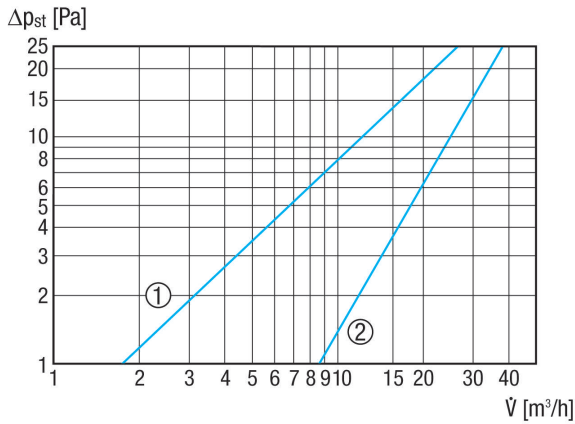

- ① Staubfilter ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2)

## Maßzeichnung [mm]

- ① Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen

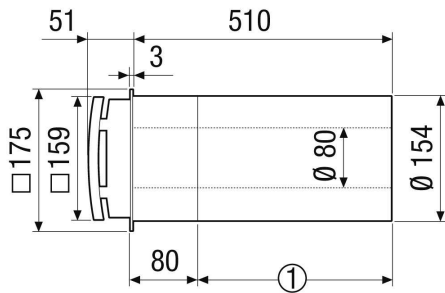

## Maßzeichnung [mm]

- ① Quadratisches Kunststoff-Außengitter ALD 160 AK
- ② Rundes Edelstahl-Außengitter ALD 160 AE
- ③ Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen
- ④ Optional Sturmsicherung ALDS ZLV 80 dB

