

# AWV 15 EC



## Kurzinformation

Radial-Außenwandventilator, DN 150, Fördervolumen 564 m³/h, Motor mit EC-Technologie

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum

Artikelnummer 0073.0575

## Technische Daten

Fördervolumen	564 m³/h
Drehzahl	3.395 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	89 W
I <sub>Max</sub>	0,79 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Außenwand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	weiß
Gewicht	4,7 kg
Gewicht mit Verpackung	5 kg
Nennweite	150 mm
Breite	260 mm
Höhe	355 mm
Tiefe	131 mm
Breite mit Verpackung	275 mm
Höhe mit Verpackung	385 mm
Tiefe mit Verpackung	175 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E

# AWV 15 EC


GTIN (EAN)	4012799735755
------------	---------------

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

$L_{WA5}$  = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

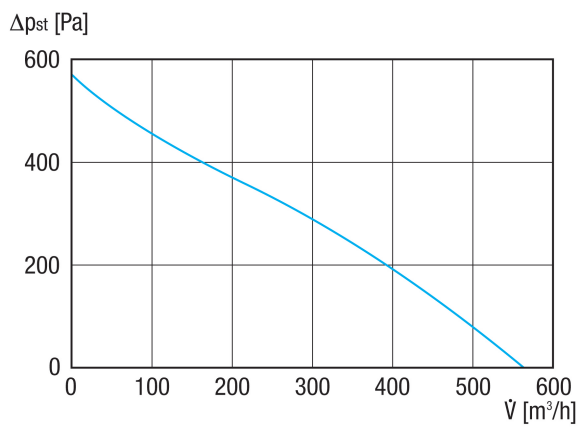

# AWV 15 EC

Maßzeichnung [mm]

