

# DAR 90/6 1,1



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN 900, Drehstrom, Nennleistung 1,1 kW, 6-Polig

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Industriehalle

Artikelnummer

0073.0158

## Technische Daten

Fördervolumen	23.231 m³/h
Drehzahl	960 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.100 W
I <sub>Nenn</sub>	2,74 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	horizontal
Material Gehäuse	Stahlblech mit Epoxidbeschichtung
Material Flügelrad	Polyamid
Farbe	grau
Gewicht	97 kg
Gewicht mit Verpackung	113 kg
Nennweite	900 mm
Breite	1.030 mm
Höhe	680 mm
Tiefe	1.030 mm
Breite mit Verpackung	1.140 mm
Höhe mit Verpackung	830 mm
Tiefe mit Verpackung	1.140 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-10 °C bis 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

# DAR 90/6 1,1

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799731580

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz $\eta$	37,5 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	43,4
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0073.0158
$P_{BEP}$ / Fördervolumen $\eta_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,191 kW / 14.396 m <sup>3</sup> /h / 111,7 Pa
$n_{BEP}$	960 1/min
spezifisches Verhältnis	$\approx 1$
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
$I_{BEP}$	2,74 A
Schallleistungspegel $L_{WA7}$	84 dB(A)


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b><math>L_{WA5, S5}</math> (dB(A))</b>	55	62	69	75	78	78	77	71	84

$L_{WA5}$  = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

# DAR 90/6 1,1

## Kennlinie

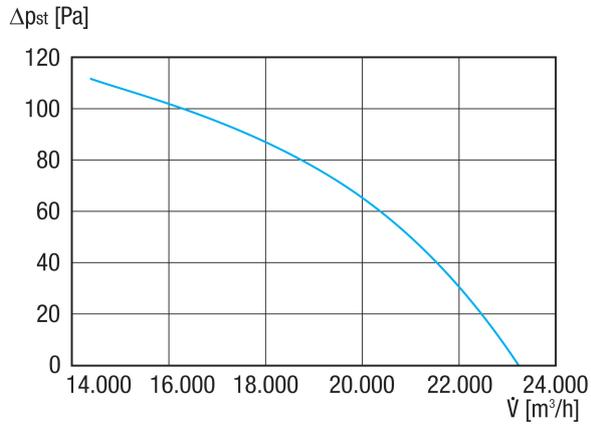

## Maßzeichnung [mm]

