

DRD HT 63/8 2V



Kurzinformation

Radial-Dachventilator für Hochtemperaturen, Nennleistung 0,55 kW/1,3 kW, Drehstrom mit zwei Drehzahlen

Einsatzbeispiele

Wohngebäude, Industriegebäude, Gewerbegebäude

Artikelnummer 0073.0025

Technische Daten

Fördervolumen	7.469 m³/h / 9.958 m³/h
Drehzahl	720 1/min / 970 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	550 W / 1.300 W
I _{Nenn}	2,23 A / 4,07 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Aluminium / Stahlblech verzinkt
Material Lauftrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	80 kg
Gewicht mit Verpackung	91 kg
Nennweite	630 mm
Breite	815 mm
Höhe	810 mm
Tiefe	1.100 mm
Breite mit Verpackung	1.150 mm
Höhe mit Verpackung	965 mm
Tiefe mit Verpackung	1.150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	65 °C bis 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 63/8 2V


Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730255

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	31	52	65	73	77	76	70	59	81

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

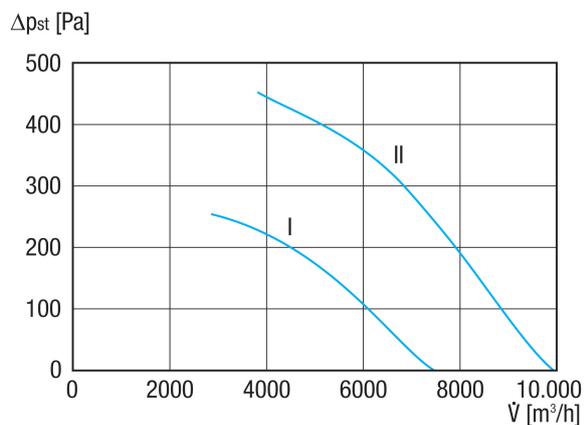

I Kennlinie für Geschwindigkeit I
 II Kennlinie für Geschwindigkeit II

DRD HT 63/8 2V

Maßzeichnung [mm]

