

DZD30-4A

Artikelnummer 0087.0415

Kurzinformation

Dachventilatoren EZD, DZD mit A-Motoren

Technische Daten


| | |
|--------------------|----------------------|
| Fördervolumen | 1.500 m³/h |
| Drehzahl | 1.425 1/min |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| I _{Max} | 0,3 A |
| Schutzart | IP 55 |
| Polumschaltbar | – |
| Einbauort | Dach |
| Einbaulage | senkrecht |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 14,5 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5, hoch} (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie DZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

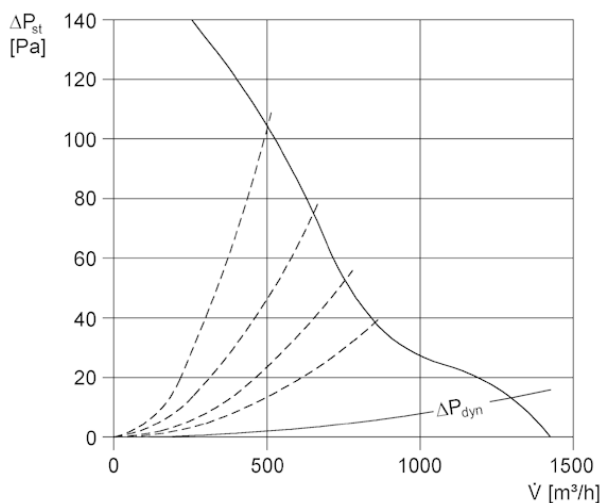

* - Endschalter nur bei MS 8 P
S - Steuerstromkreis

DZD30-4A

Maßzeichnung [mm]

