

DZF 30/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandeinbauventilator für Unterputz-Installation, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer 0085.0101

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	1.150 m ³ /h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	70 W
Leistungsaufnahme	70 W
I _{Nenn}	0,18 A
I _{Max}	0,18 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	6,41 kg
Gewicht mit Verpackung	7,22 kg
Nennweite	300 mm
Breite	365 mm
Höhe	365 mm
Tiefe	300 mm
Breite mit Verpackung	420 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm

DZF 30/6 B


Tiefe mit Verpackung	330 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799851011

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	25	45	54	57	52	51	45	31	60


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

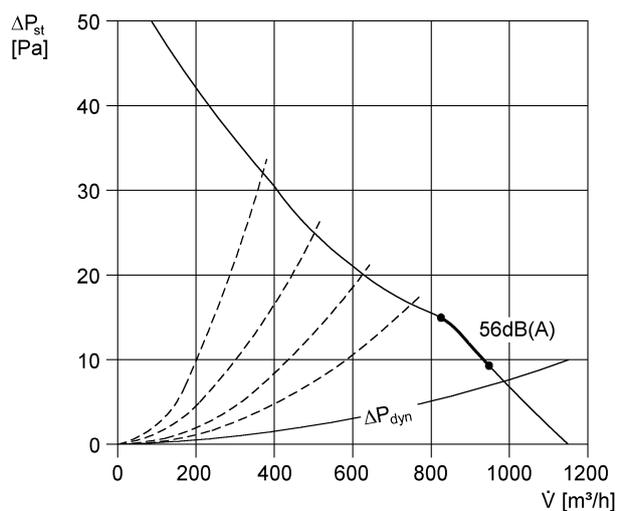

DZF 30/6 B

Maßzeichnung [mm]

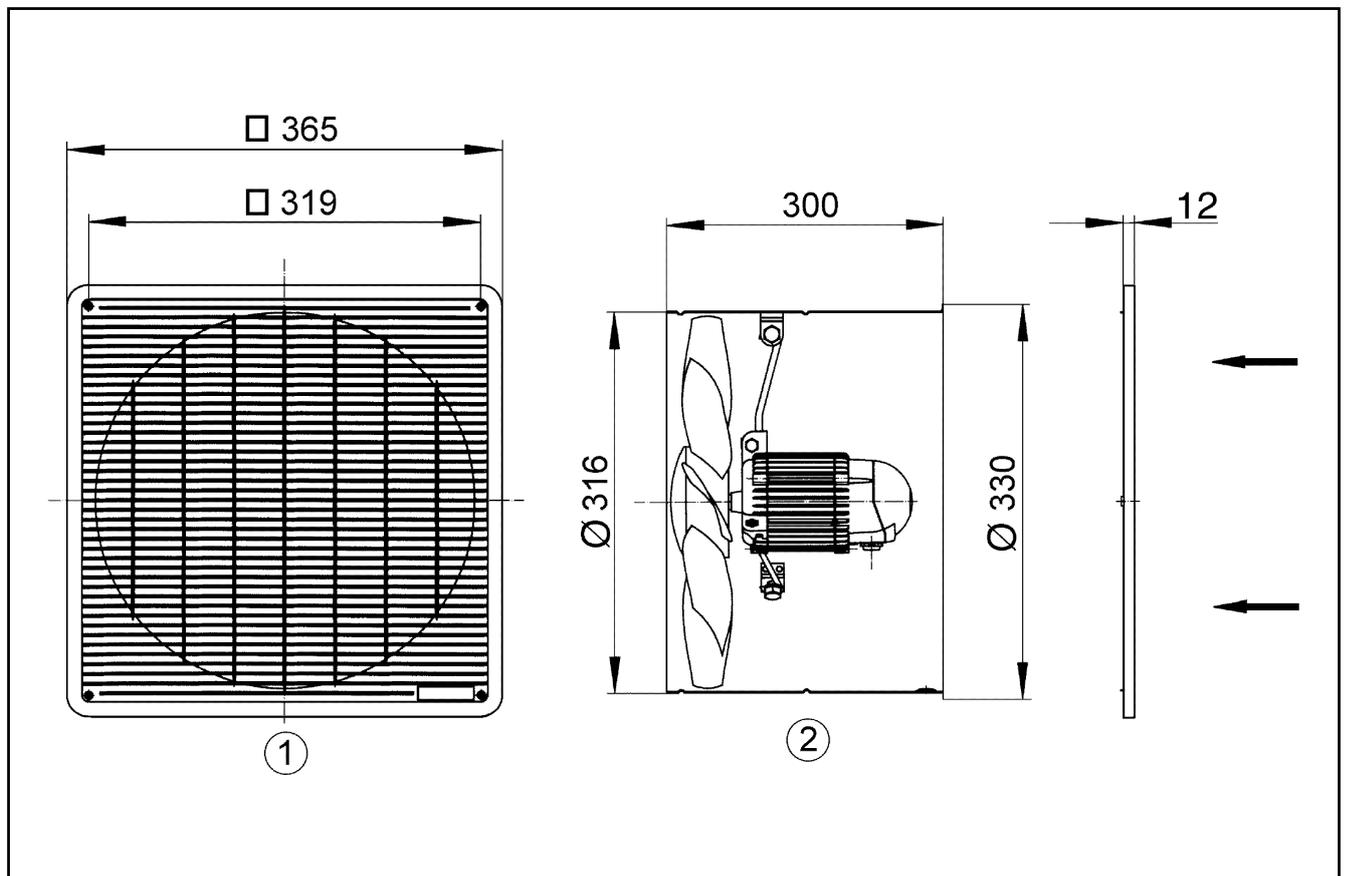

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend