

DZQ 71/4



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN710, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Industriehalle, Lagerraum, Labor, Werkstatt

Artikelnummer 0083.0643

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	26.000 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	3.650 W
I _{Nenn}	6,5 A
I _{Max}	7,3 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbaulage	waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	60
Nennweite	710 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	80 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836438

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, S1} (dB(A))	43	57	75	95	93	92	87	83	75
L _{WA7, S2} (dB(A))	72	78	94	93	96	94	95	93	86

DZQ 71/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	91
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	96
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	99
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	92
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	96
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	100
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	102


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB
 L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

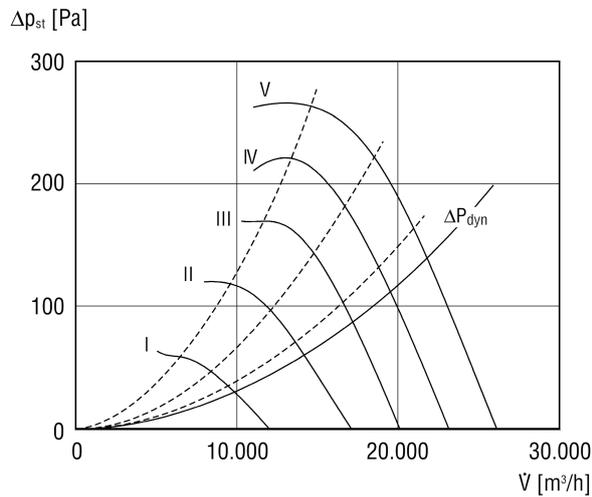

DZQ 71/4


Maßzeichnung [mm]

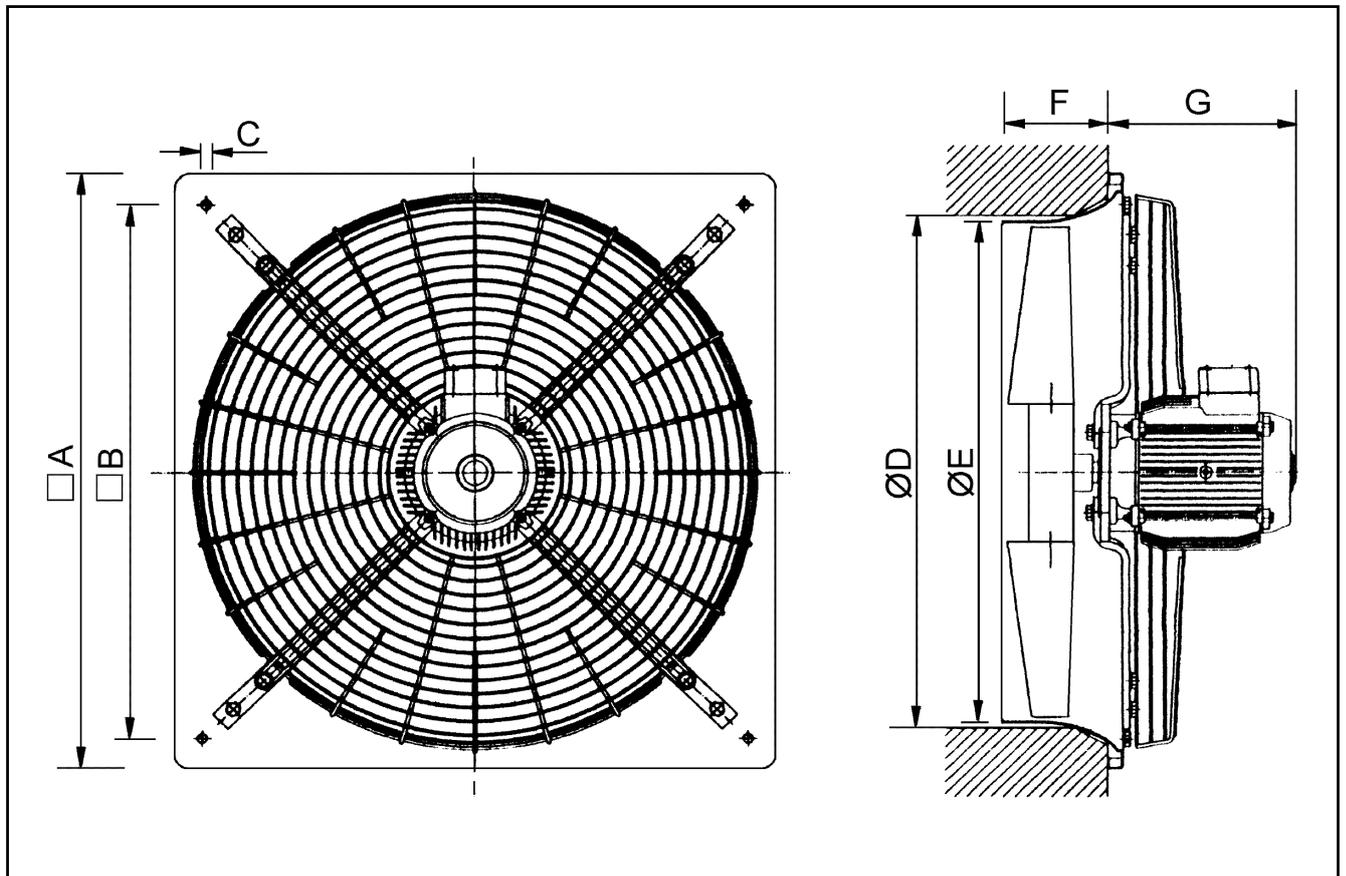

A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300

DZQ 71/4

Maßzeichnung [mm]

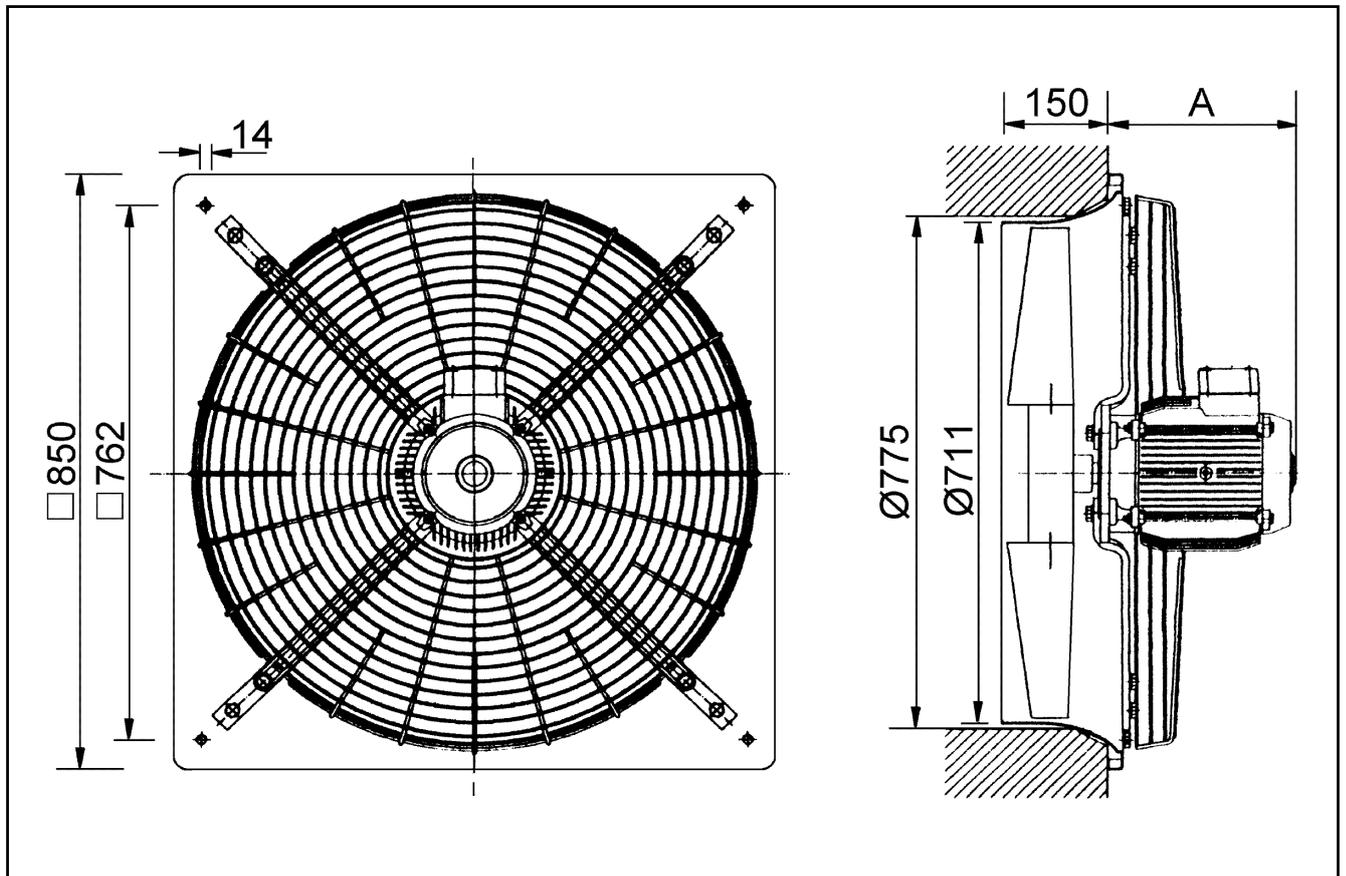

A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300