


DZQ 71/6 A

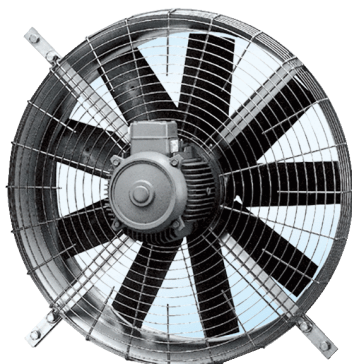

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN710, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Industriehalle, Lagerraum, Labor, Werkstatt

Artikelnummer 0083.0642

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	16.000 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	1.100 W
I _{Nenn}	2,2 A
I _{Max}	2,5 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbaulage	waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	45
Nennweite	710 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836421

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, S5} (dB(A))	44	65	68	77	76	76	72	59	82
L _{WA8, S5} (dB(A))	63	72	74	82	82	82	82	79	89

DZQ 71/6 A


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

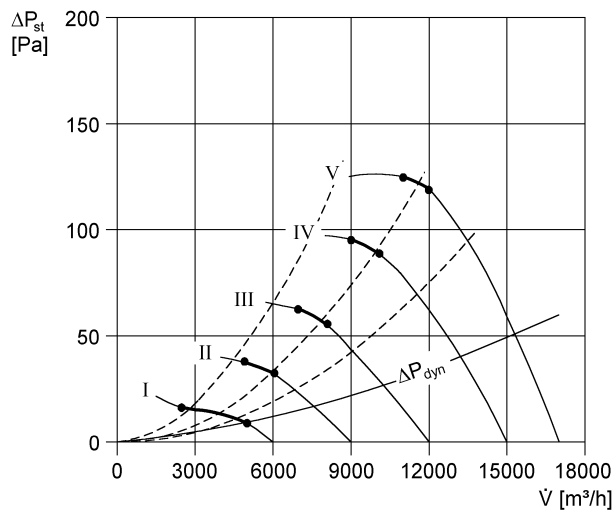


Maßzeichnung [mm]

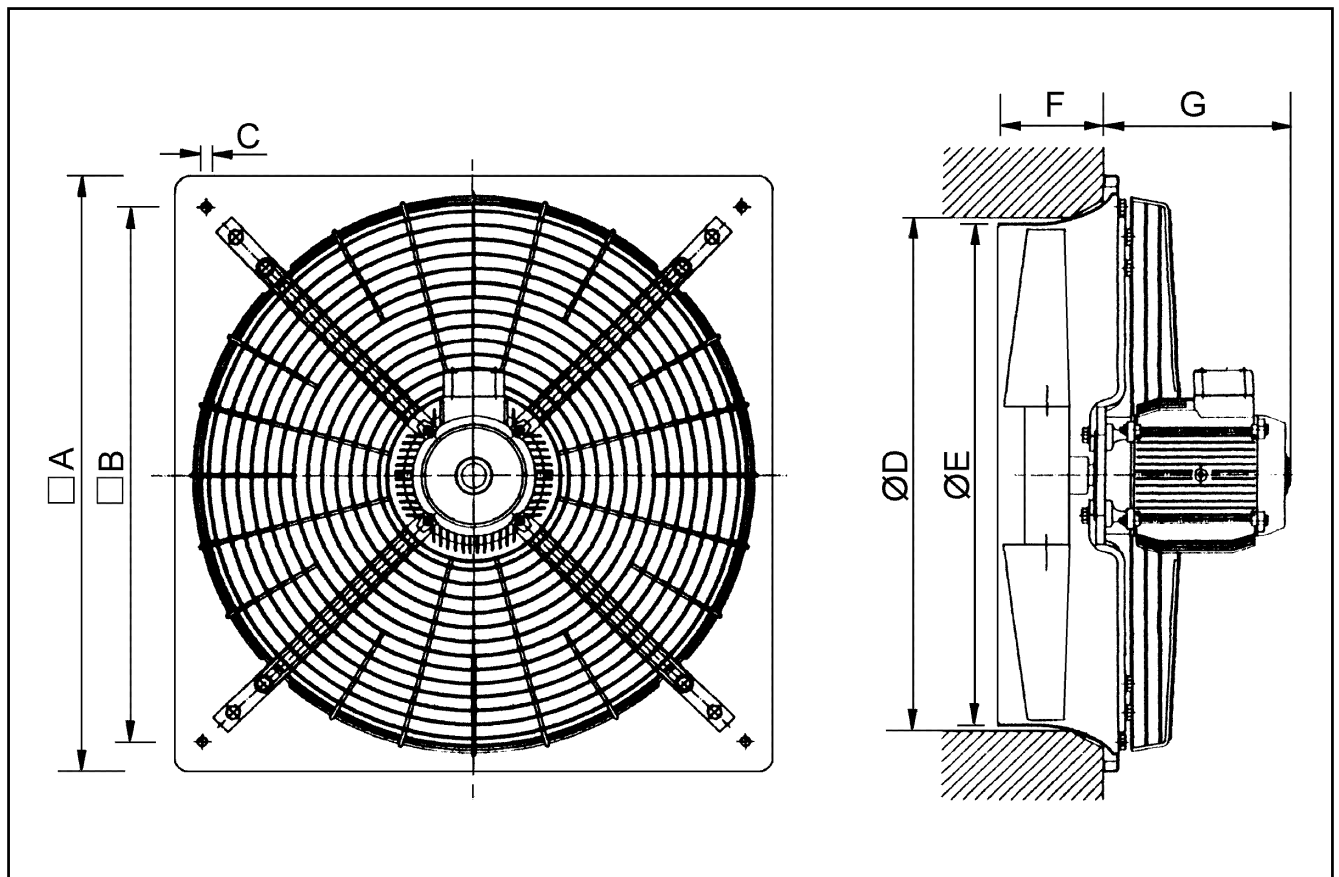

DZQ 71/6 A

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260

Maßzeichnung [mm]

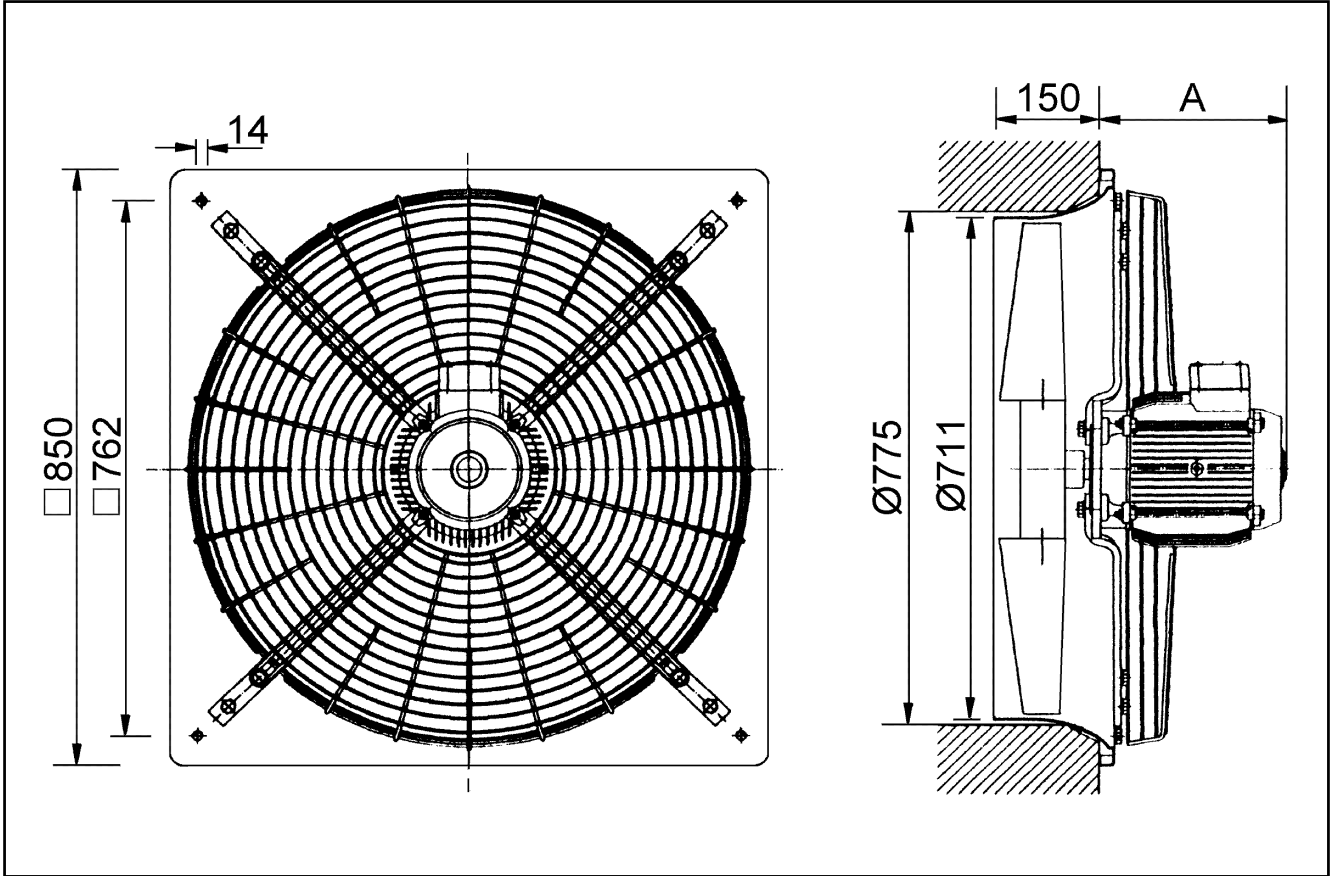

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260