

DZQ 71/8 A



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN710, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Industriehalle, Lagerraum, Labor, Werkstatt

Artikelnummer 0083.0641

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	12.000 m ³ /h
Drehzahl	715 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Nennleistung	540 W
I _{Nenn}	1,8 A
I _{Max}	1,85 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbaulage	waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	44
Nennweite	710 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836414

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, S5} (dB(A))	41	60	62	65	69	69	62	50	74
L _{WA8, S5} (dB(A))	54	64	67	70	74	74	75	72	81

DZQ 71/8 A


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

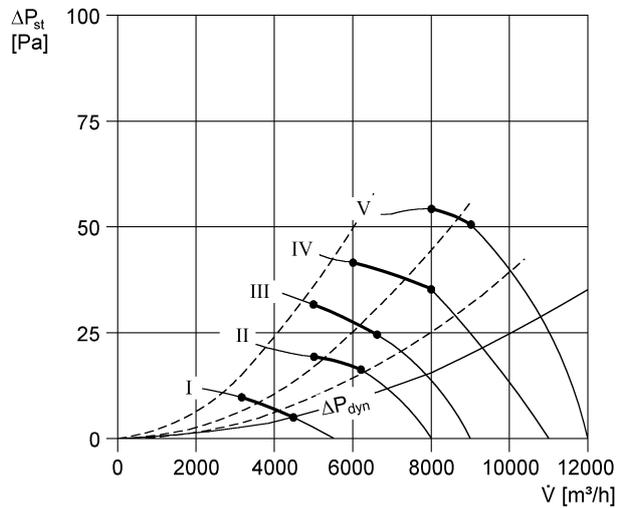


Maßzeichnung [mm]

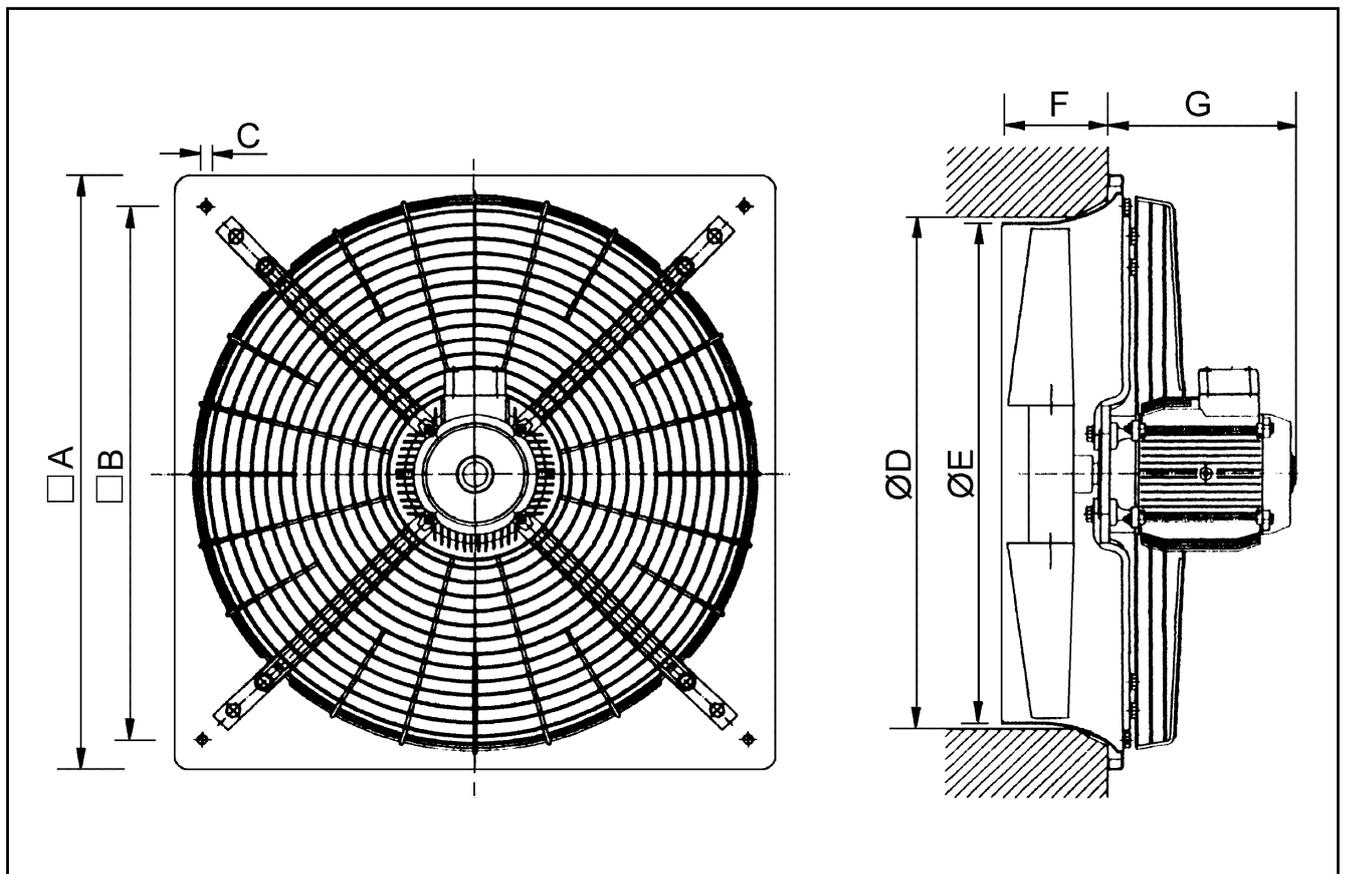

DZQ 71/8 A

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260

Maßzeichnung [mm]

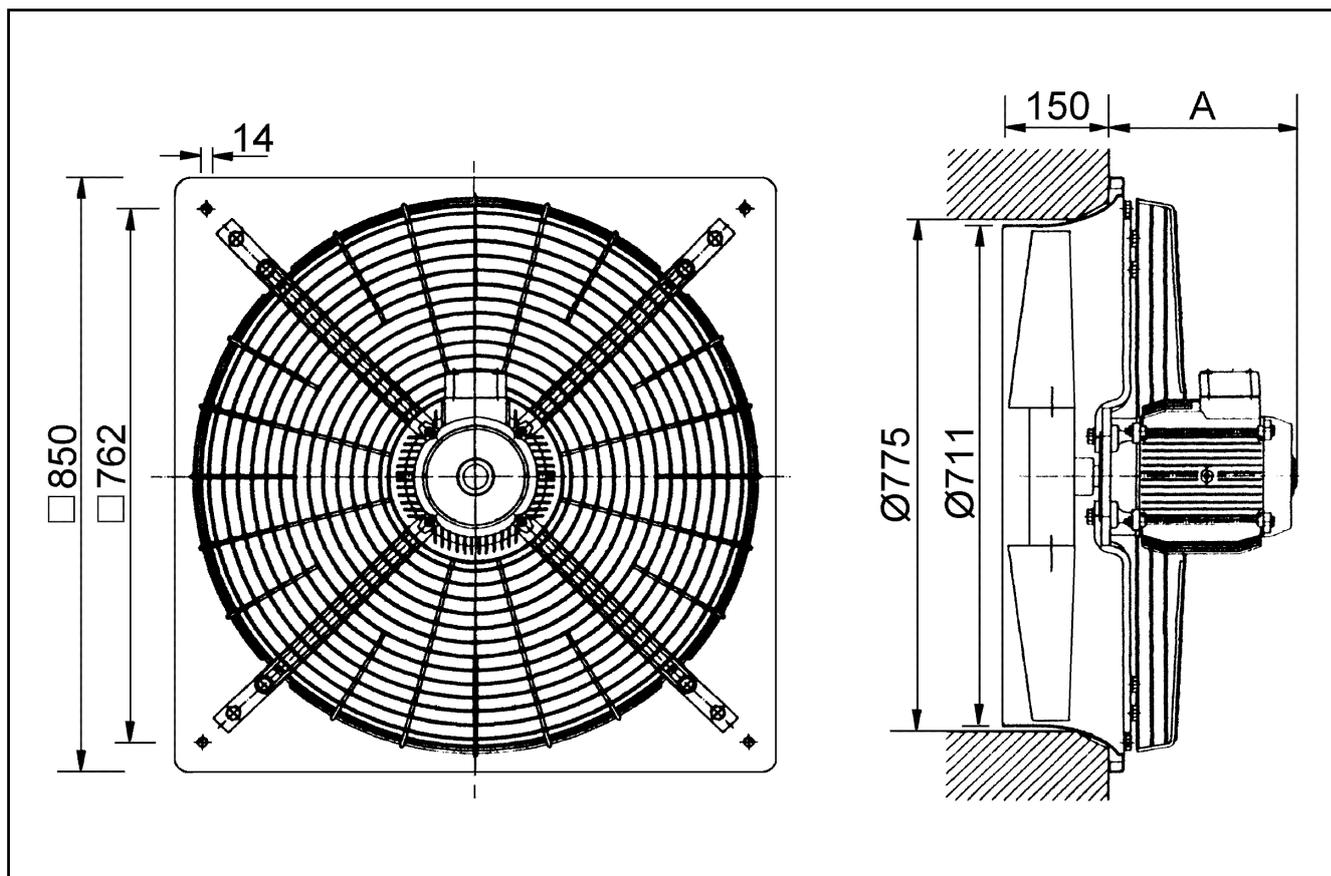

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260