

DZR 50/6 A-Ex



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN500, Drehstrom, explosionsgeschützt

Artikelnummer 0086.0785

Technische Daten

Fördervolumen	5.800 m ³ /h
Drehzahl	920 1/min
Nennleistung	175 W
I _{Nenn}	0,71 A
I _{Max}	0,71 A
Gewicht	20,1
I _A /I _N	2,2
Ex-Zulassung	84/3898
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799867852


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA5, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

DZR 50/6 A-Ex

Kennlinie

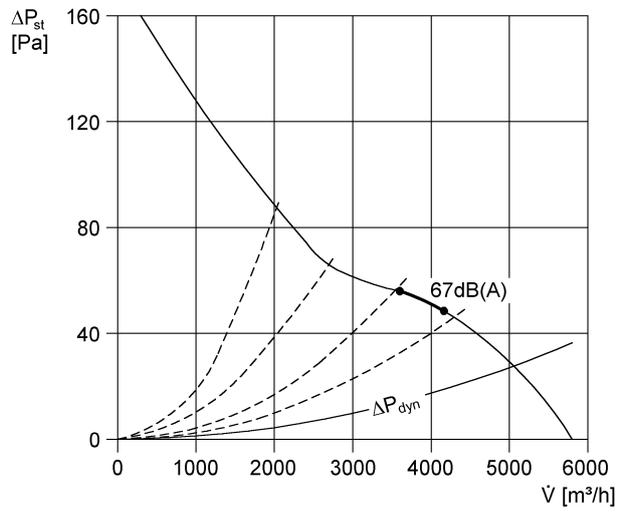

Maßzeichnung [mm]

