

DZS 50/126 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN500, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Werkstatt, Garage, Baucontainer, Lager-
raum

Artikelnummer

0094.0052

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	2.600 m³/h / 5.700 m³/h
Drehzahl	465 1/min / 930 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	60 W / 230 W
I _{Nenn}	0,2 A / 0,6 A
I _{Max}	0,2 A / 0,75 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	6
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	12
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	26,4 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940524

DZS 50/126 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7} , niedrig (dB(A))	31	34	42	46	51	47	37	21	54
L_{WA7} , hoch (dB(A))	33	52	57	63	67	68	62	51	72
L_{WA8} , niedrig (dB(A))	32	35	42	46	54	53	55	52,5	60
L_{WA8} , hoch (dB(A))	51	59	61	65	71	72	72	70	78

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB


L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

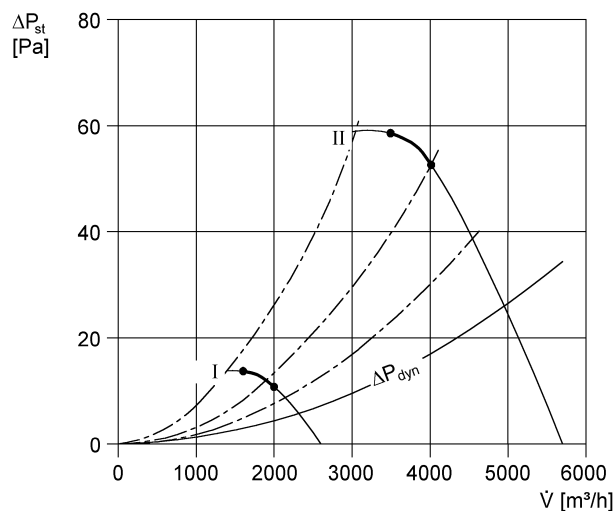

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

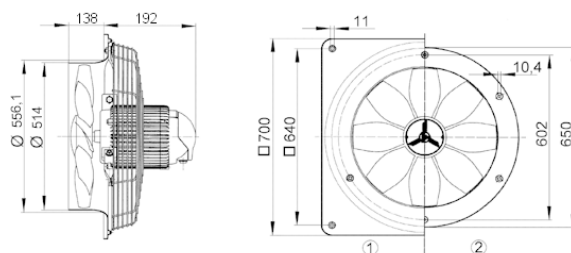

DZS 50/126 B

