

ECA 100 KI



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenschluss und Intervallsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0039

Technische Daten

Ausführung	Intervallsteuerung
Fördervolumen	95 m³/h
Drehzahl	2.650 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,66
Gewicht mit Verpackung	0,75 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite mit Verpackung	153 mm
Höhe mit Verpackung	120 mm
Tiefe mit Verpackung	153 mm
Schalldruckpegel	31 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840398


ECA 100 KI

Kennlinie

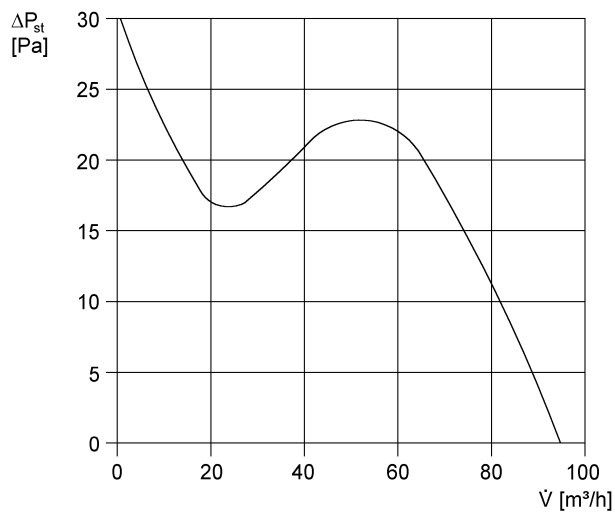

$U = 230$ bzw. 24 V
 $f = 50$ Hz
 $n = 2650$ min⁻¹

Maßzeichnung [mm]

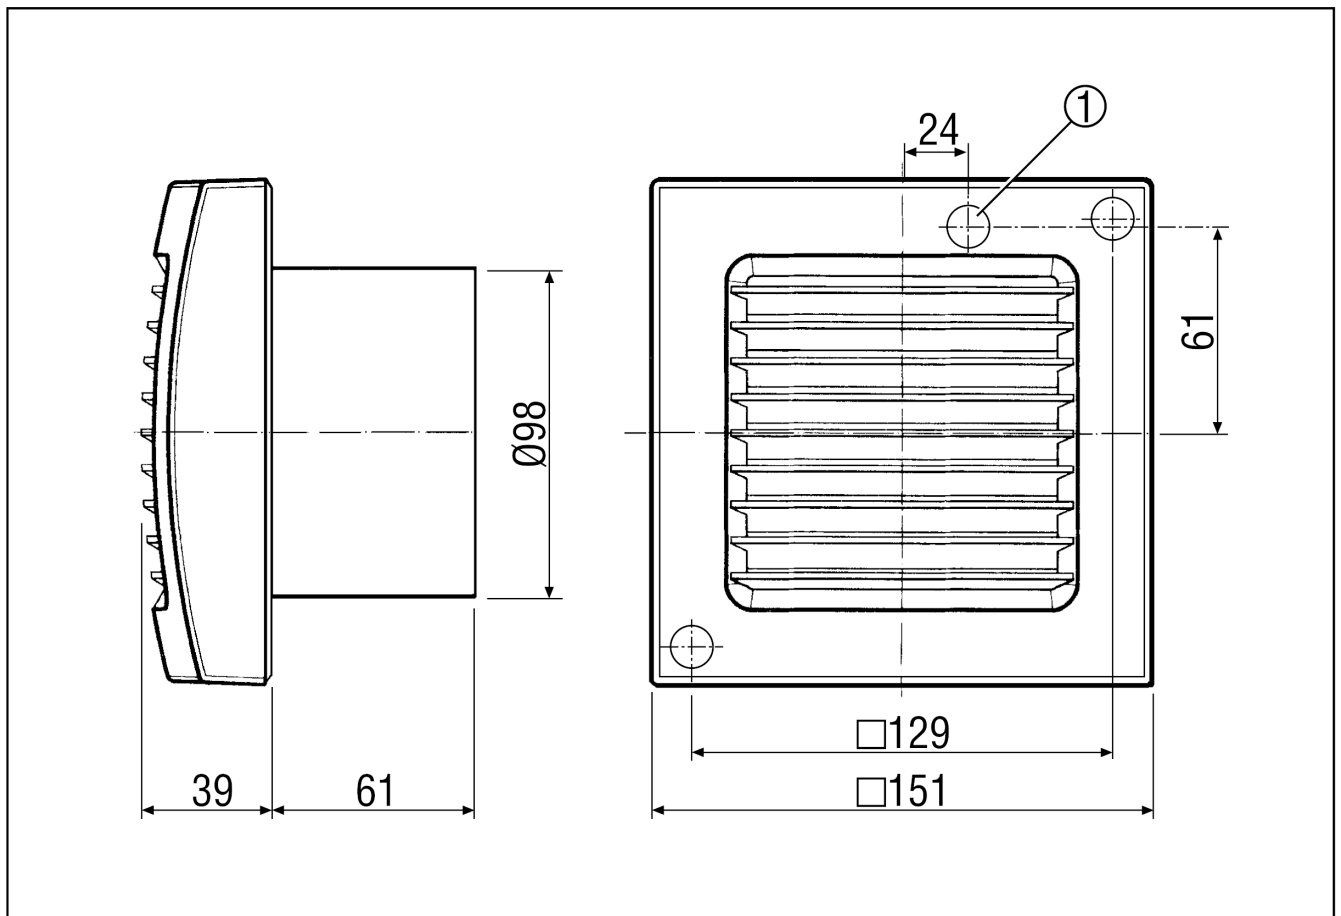

① Kabeleinführung

ECA 100 KI

