

ECA 100 KP



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Zugschnurschalter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0033

Technische Daten

Ausführung	Zugschnurschaltung
Fördervolumen	95 m ³ /h
Drehzahl	2.650 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 23
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,832
Gewicht mit Verpackung	0,75 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite mit Verpackung	155 mm
Höhe mit Verpackung	120 mm
Tiefe mit Verpackung	155 mm
Schalldruckpegel	31 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840336


ECA 100 KP

Kennlinie

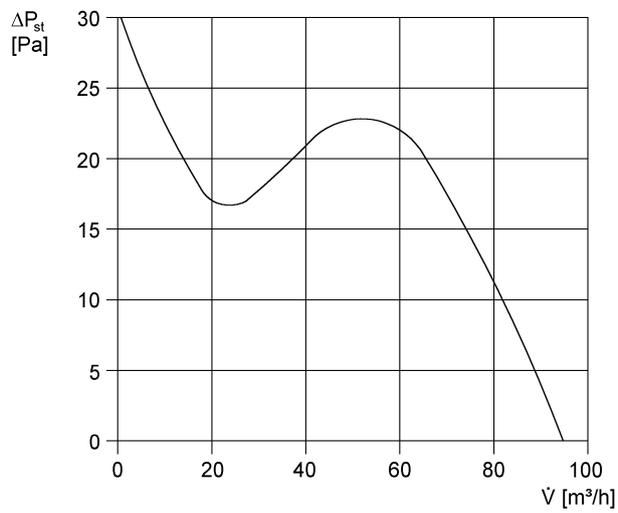

U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]

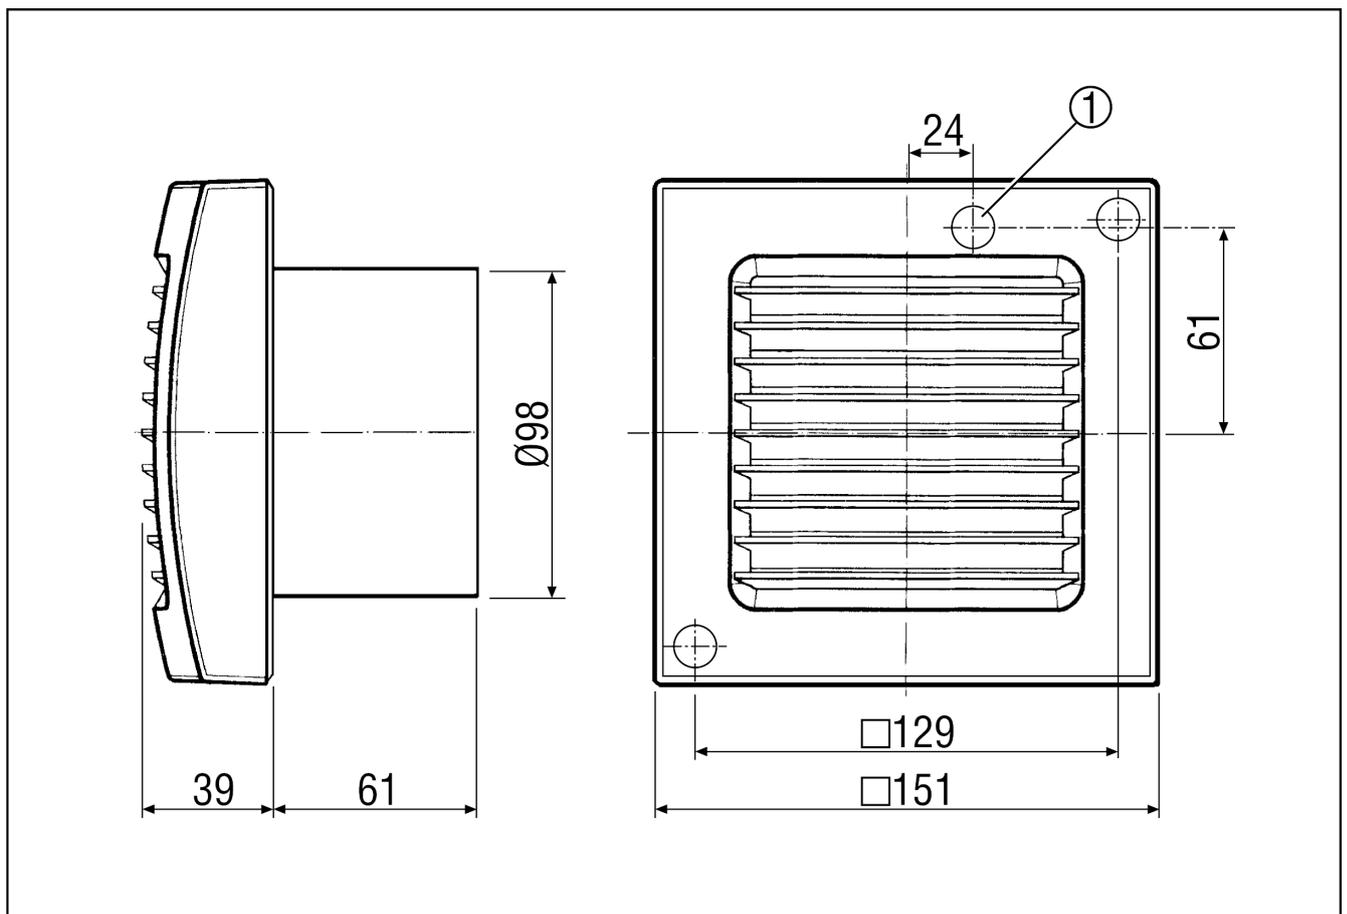

① Kabeleinführung

ECA 100 KP

