

ECA 150



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer


0084.0012

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	300 m ³ /h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I _{Max}	0,12 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,3 kg
Gewicht mit Verpackung	1,49 kg
Nennweite	150 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Tiefe mit Verpackung	210 mm
Schalldruckpegel	46 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840121


ECA 150

Kennlinie

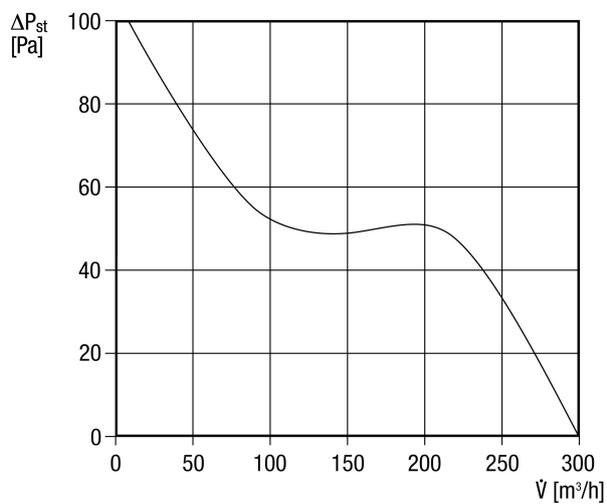

U = 230 V
f = 50/60Hz

Maßzeichnung [mm]

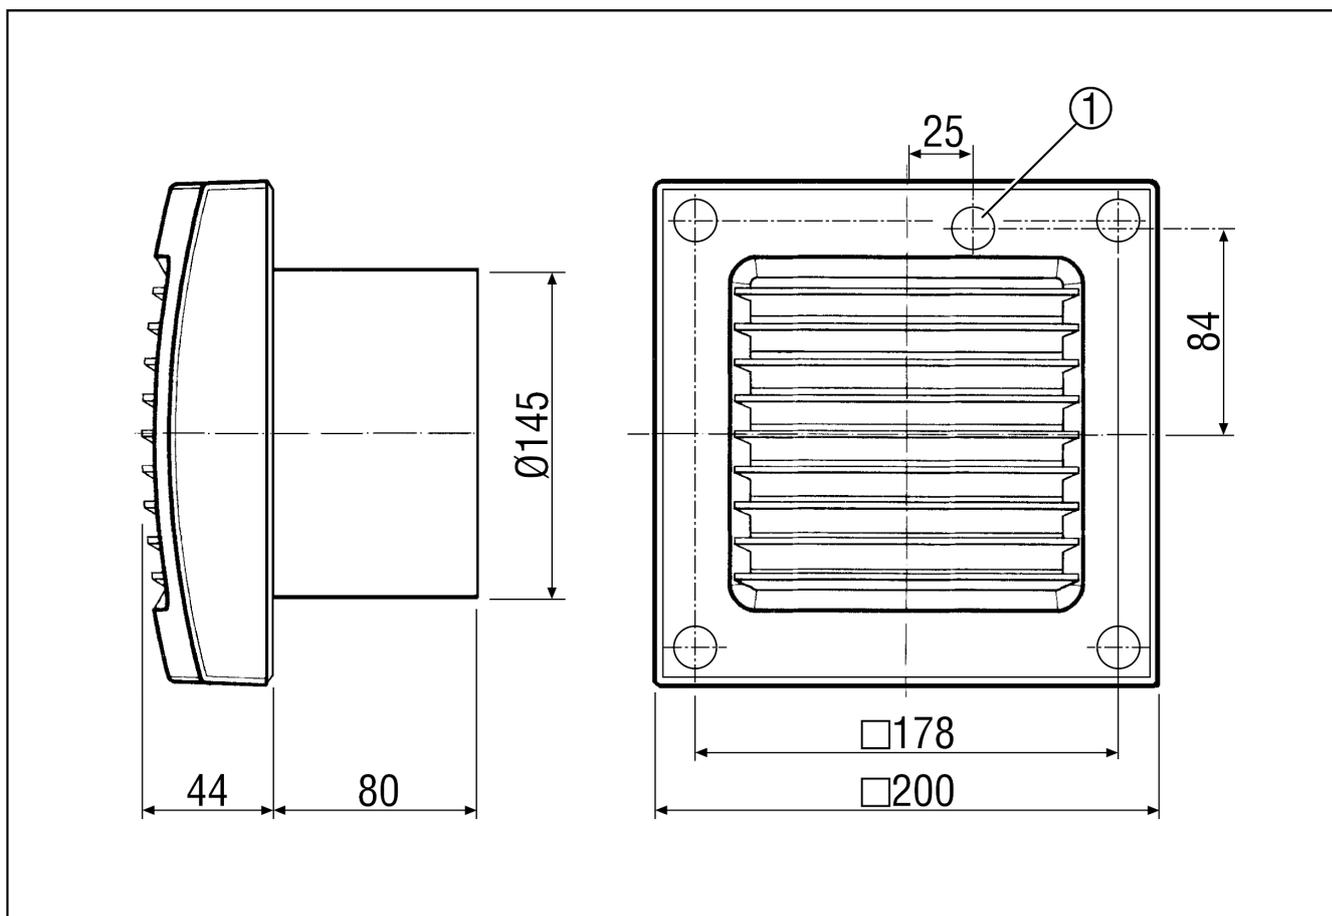

① Kabeleinführung

ECA 150

