

# ECA 150 K



## Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0015

## Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	300 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I <sub>Max</sub>	0,12 A
Schutzart	IP 34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,3
Gewicht mit Verpackung	1,515 kg
Nennweite	150 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	150 mm
Tiefe mit Verpackung	210 mm
Schalldruckpegel	46 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840152


# ECA 150 K

## Kennlinie

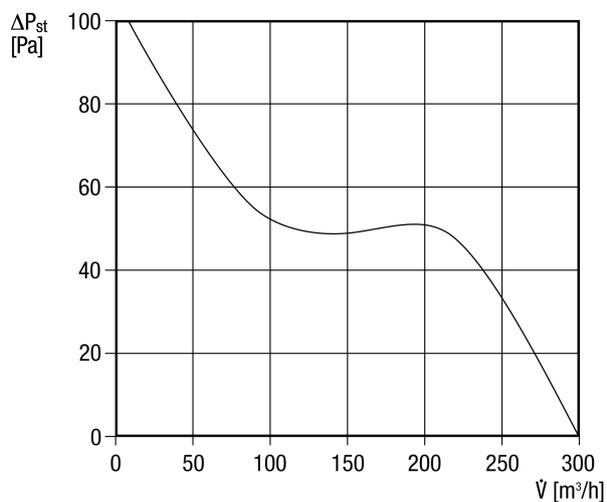

U = 230 V  
f = 50/60Hz

## Maßzeichnung [mm]

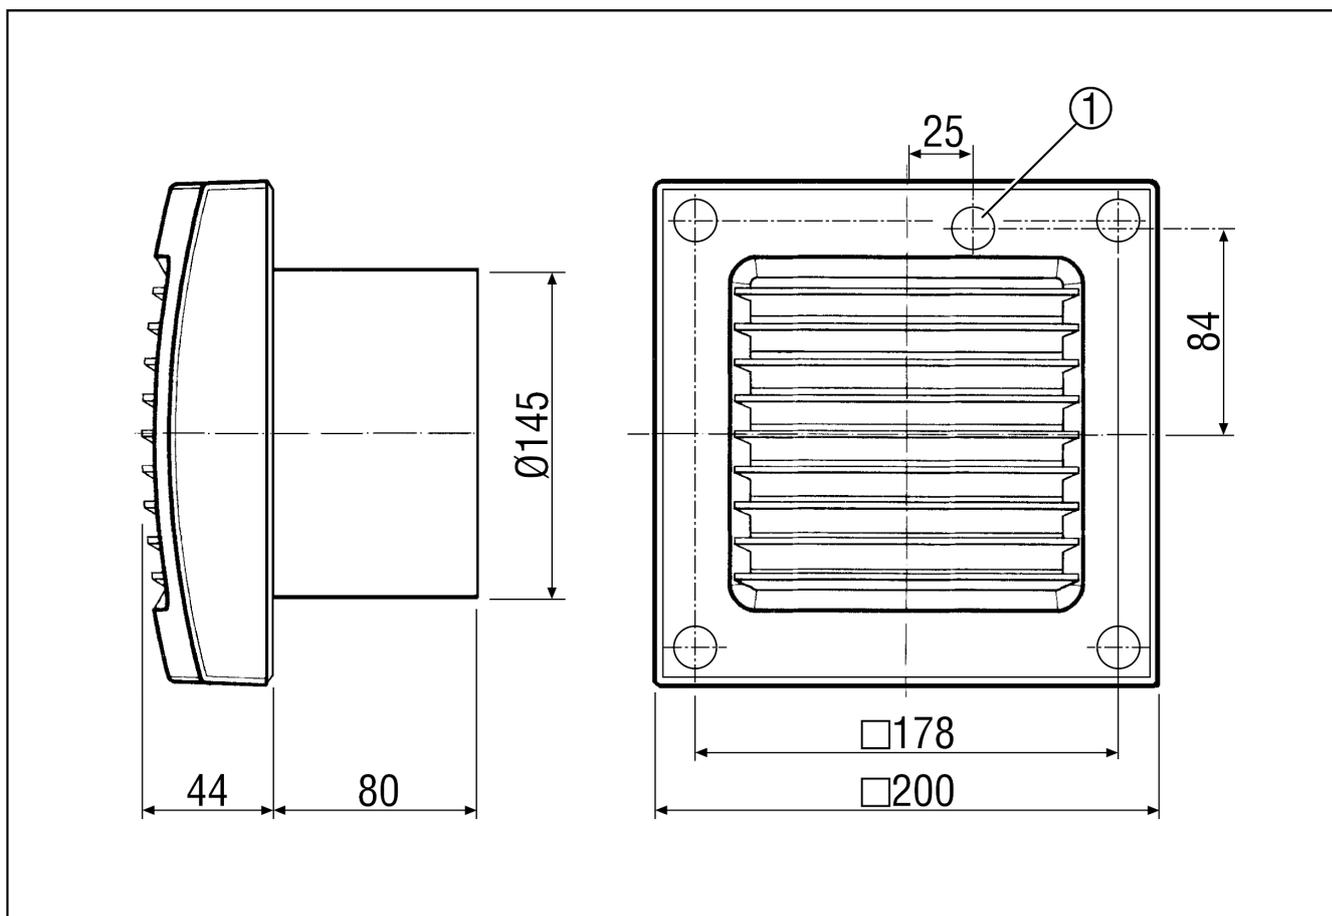

① Kabeleinführung

# ECA 150 K

