

ECA 150 P



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Zugschnurschalter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0066


Technische Daten

Ausführung	Zugschnurschaltung
Fördervolumen	300 m ³ /h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I _{Max}	0,12 A
Schutzart	IP 23
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,47
Nennweite	150 mm
Schalldruckpegel	56 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840664


ECA 150 P

Maßzeichnung [mm]

① Maßzeichnung_ECA150P_Legende

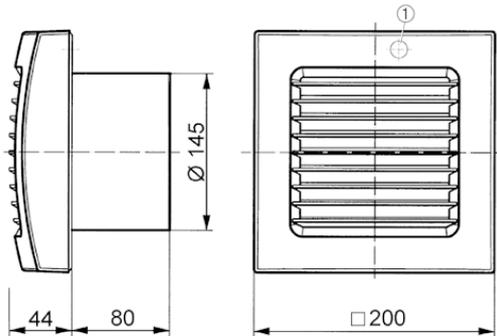

Maßzeichnung [mm]

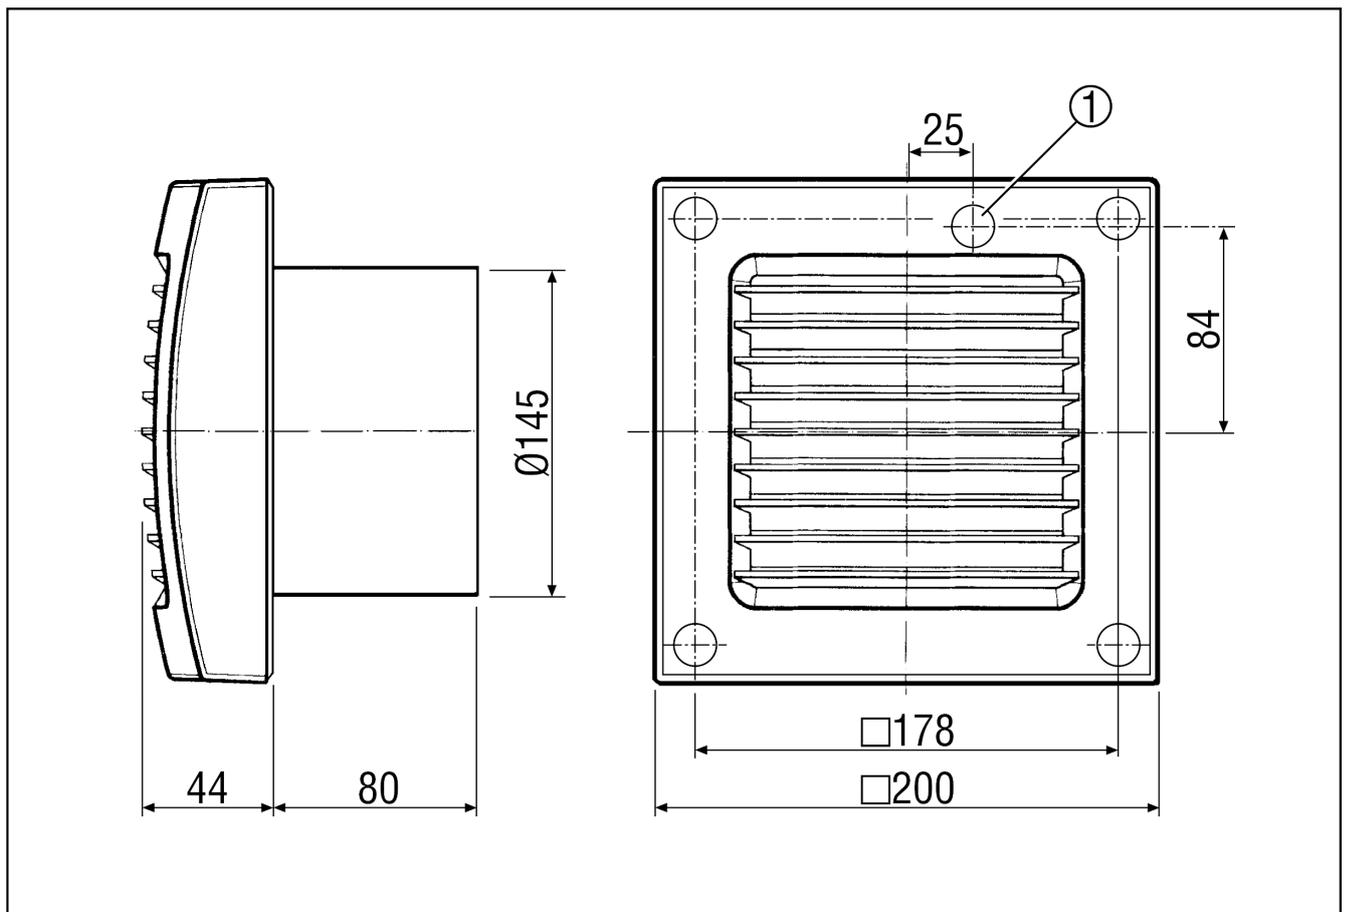

① Maßzeichnung_ECA150P_Legende