

ECA 150 ipro KRCH



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss, Funkempfänger und Feuchtesteuerung, Master-Slave Betrieb nur im sortenreinen System möglich, d.h. nur mit ECA 150 ipro ...RC... Geräten!

Einsatzbeispiele

Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro

Artikelnummer 0084.0094


Technische Daten

Ausführung	Funkempfänger und Feuchtesteuerung
Fördervolumen	200 m³/h / 250 m³/h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24,24 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W / 22 W
I _{Max}	0,11 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,8 kg
Gewicht mit Verpackung	1,98 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	189,3 mm
Breite mit Verpackung	235 mm
Höhe mit Verpackung	235 mm
Tiefe mit Verpackung	200 mm

ECA 150 ipro KRCH

Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840947


Kennlinie

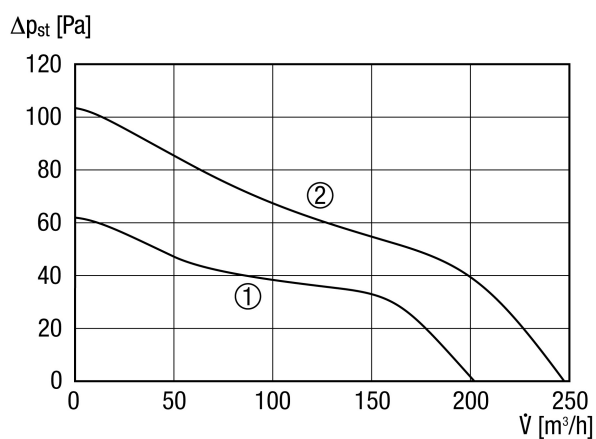

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

ECA 150 ipro KRCH

Maßzeichnung [mm]

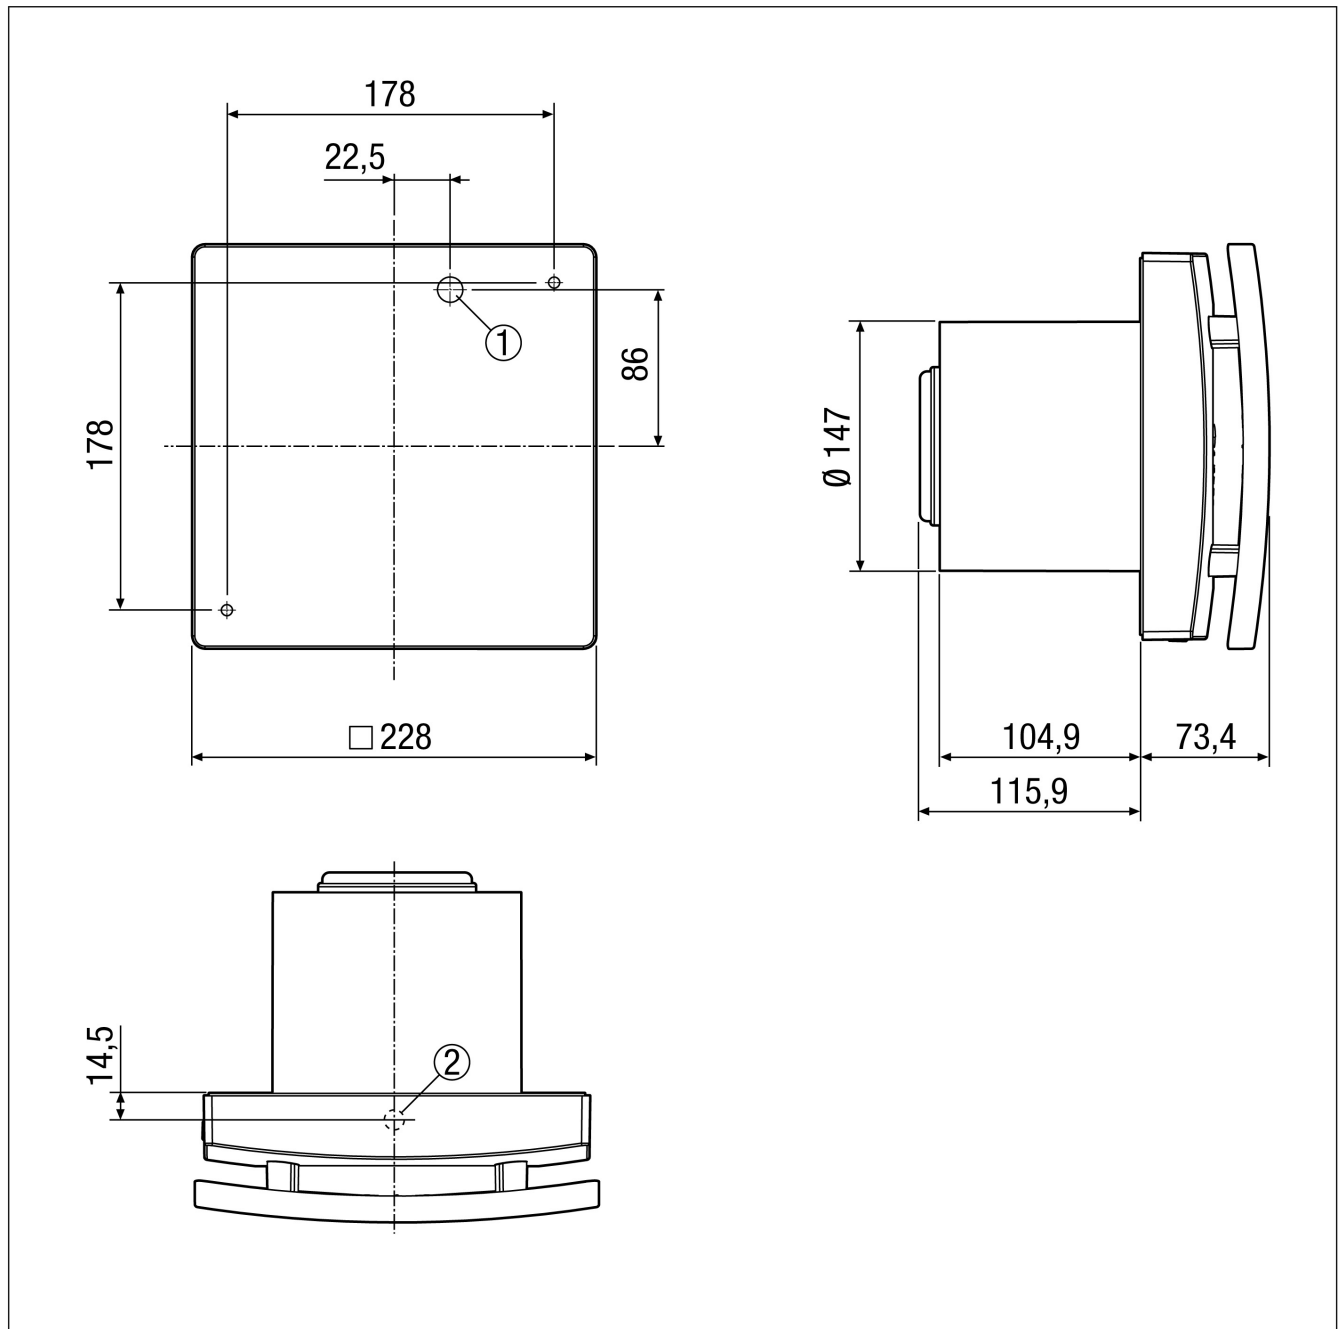

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss