

# ERM 25 Ex t/60 Hz



## Kurzinformation

Halbradial-Rohrventilator, DN 250, Wechselstrom 230 V/60 Hz, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer 0080.0378

## Technische Daten

Fördervolumen	1.010 m³/h
Drehzahl	3.200 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	60 Hz
Nennleistung	495 W
cosφ	0,97
I <sub>Nenn</sub>	2,2 A
I <sub>max bei U<sub>Nenn</sub></sub>	2,2 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Laufrad	Kunststoff
Farbe	signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht	7,18 kg
Gewicht mit Verpackung	7,38 kg
Nennweite	250 mm
Breite	340 mm
Höhe	337,5 mm
Tiefe	232 mm
Breite mit Verpackung	365 mm
Höhe mit Verpackung	365 mm
Tiefe mit Verpackung	250 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 D
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 / Ex h IIIC T200°C Db
Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	2,2

# ERM 25 Ex t/60 Hz


Zeit $t_E$	41
Betriebsart	S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 18ATEX0054 X, IECEx tPS 19.0025X
Temperaturklasse	T200°C
Kondensator Kapazität / Spannung	16µF/280V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	155 (F)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	G
GTIN (EAN)	4012799803782

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, hoch</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	59	69	73	78	74	68	62	81

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

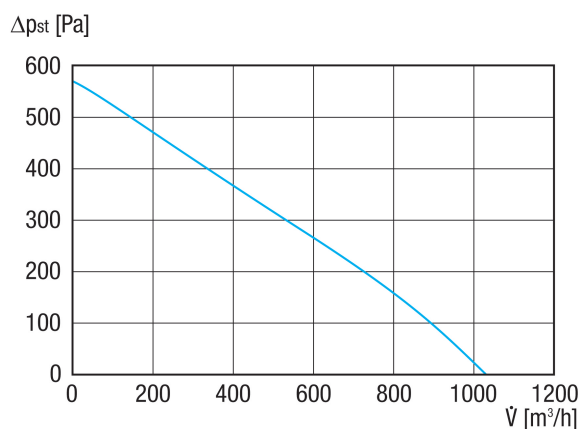

# ERM 25 Ex t/60 Hz

Maßzeichnung [mm]

