

ER 100 RC



Kurzinformation

Funkgesteuerter Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen von 35 m³/h, 60 m³/h, 100 m³/h einstellbar

Einsatzbeispiele

Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro

Artikelnummer

0084.0129

Technische Daten

Ausführung	Funkempfänger
Fördervolumen	35 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h
Drehzahl	850 1/min / 1.250 1/min / 1.900 1/min
Lufrichtung	Abluft
Drehzahlsteuerbar	–
SEC average	-6,72 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W / 21 W / 29,5 W
I _{Max}	0,1 A / 0,12 A / 0,14 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	senkrecht / waagerecht
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,5 kg
Gewicht mit Verpackung	1,8 kg
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Breite	250 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	138 mm
Breite mit Verpackung	280 mm
Höhe mit Verpackung	280 mm
Tiefe mit Verpackung	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C

ER 100 RC


Umgebungstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 36 dB(A) / 45 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841296

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7} , niedrig (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	31
L_{WA7} , mittel (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	40
L_{WA7} , hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	49


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

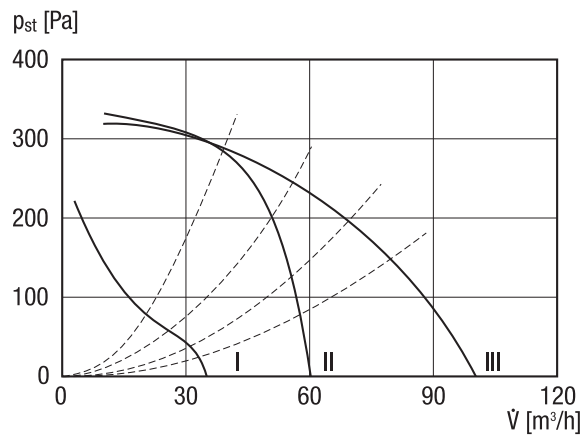

ER 100 RC


Maßzeichnung [mm]

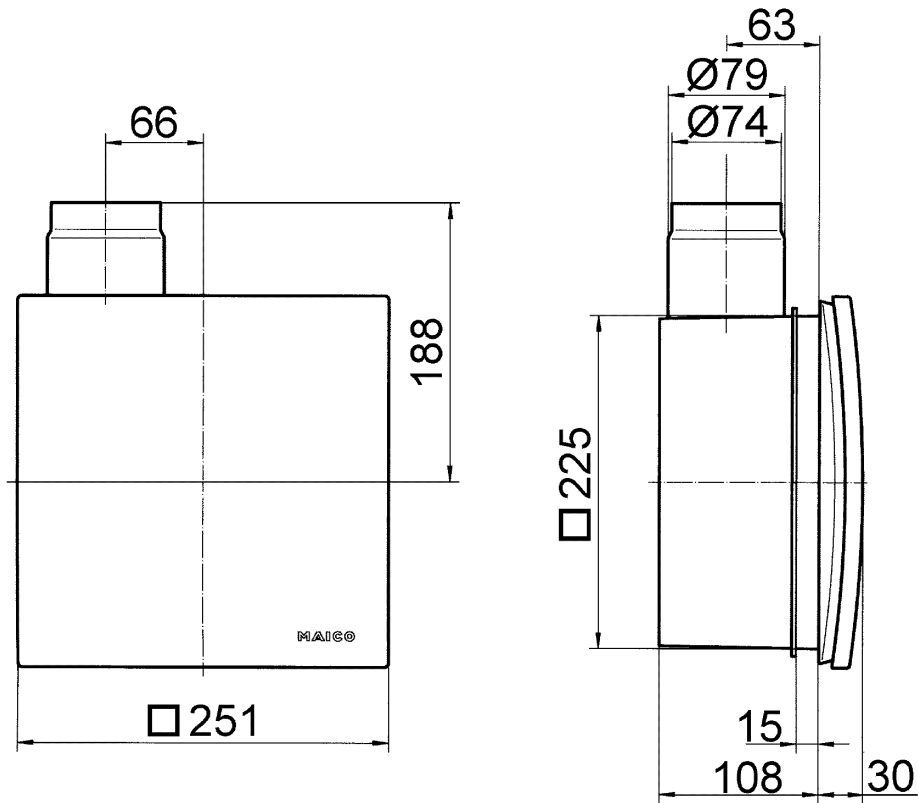

Ventilatoreinsatz ER mit Unterputzgehäuse ER-UP/G oder ER-UPD

ER 100 RC

Maßzeichnung [mm]

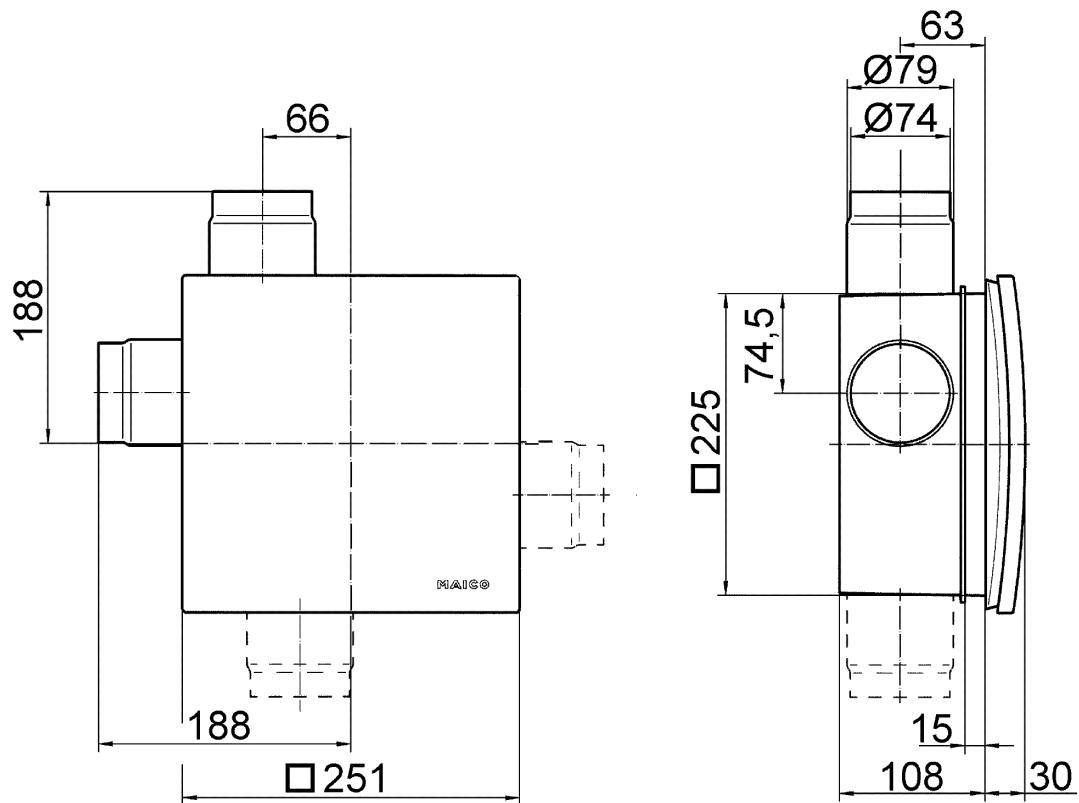

Ventilatoreinsatz ER mit Unterputzgehäuse ER-UP/G oder ER-UPD und Zweitraumanschluss