

# ESR 16-2



## Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN 160, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0057

## Technische Daten

Fördervolumen	380 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Nennleistung	110 W
I <sub>Nenn</sub>	0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,5 A
Schutzart	IP 44
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht mit Verpackung	14,028 kg
Nennweite	160 mm
Breite	380 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	450 mm
Breite mit Verpackung	545 mm
Höhe mit Verpackung	275 mm
Tiefe mit Verpackung	395 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799800576

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	42	33	33	25	19	19	17	43

# ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

$L_{WA2}$  = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB

$L_{WA5}$  = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

$L_{WA6}$  = Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

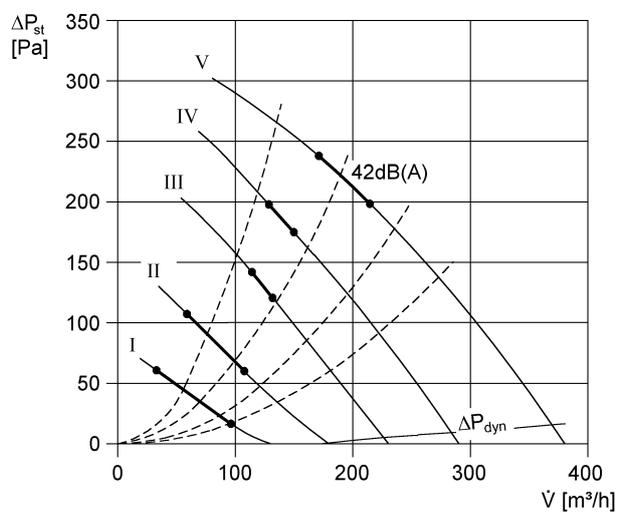

# ESR 16-2

Maßzeichnung [mm]

