

ESR 20/1



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN200, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0283

Technische Daten

Fördervolumen	700 m³/h
Drehzahl	1.450 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Nennleistung	140 W
I _{Nenn}	0,6 A
I _{Max}	0,6 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Gewicht	15,3
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	45 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	45 °C (Erforderlich Delta p _{st} min = 50 Pa)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802839

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA2, S5} (dB(A))	–	48	40	41	30	22	22	21	49
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	49	48	46	43	42	44	41	54
L _{WA6, S5} (dB(A))	–	50	53	58	66	64	63	59	70


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ESR 20/1

Kennlinie

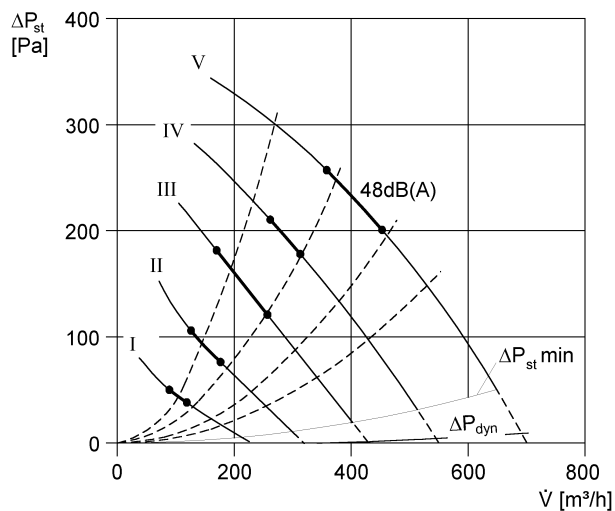

Maßzeichnung [mm]

