

# ESR 25 S



## Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN250, Wechselstrom

Artikelnummer 0080.0230

## Technische Daten

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Fördervolumen                        | 1.400 m <sup>3</sup> /h |
| Drehzahl                             | 2.280 1/min             |
| Drehzahlsteuerbar                    | –                       |
| Spannungsart                         | Wechselstrom            |
| Bemessungsspannung                   | 230 V                   |
| Nennleistung                         | 290 W                   |
| I <sub>Nenn</sub>                    | 1,26 A                  |
| I <sub>Max</sub>                     | 1,4 A                   |
| Gewicht                              | 28                      |
| Ventilator ausschwenkbar             | –                       |
| Nennweite                            | 250 mm                  |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 55 °C                   |
| Umgebungstemperatur                  | 55 °C                   |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück                 |
| Sortiment                            | C                       |
| GTIN (EAN)                           | 4012799802303           |

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

|                                  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA5</sub> , S5<br>(dB(A)) | –     | 47     | 56     | 47     | 46    | 48    | 43    | 36    | 58     |
| L <sub>WA6</sub> , S5<br>(dB(A)) | –     | 57     | 65     | 73     | 69    | 70    | 62    | 57    | 76     |
| L <sub>WA2</sub> , S5<br>(dB(A)) | –     | 45     | 47     | 48     | 42    | 32    | 30    | 24    | 52     |


L<sub>WA2</sub> = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

# ESR 25 S

## Kennlinie

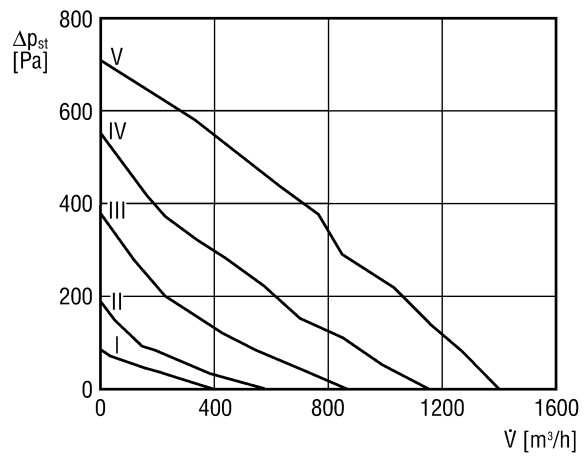

## Maßzeichnung [mm]

