

MA-FR63



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius ≥ 0,26 m, druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0152.0090

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	20 m ³ /h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≤ 10kN/m ² nach EN ISO 9969
Farbe	blau
Gewicht	13 kg
Gewicht mit Verpackung	13,5 kg
Nennweite	63 mm
Innendurchmesser	51,5 mm
Länge	50.000 mm
Breite	64 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.040 mm
Höhe mit Verpackung	360 mm
Tiefe mit Verpackung	1.040 mm
Minimaler Biegeradius	260 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520900

MA-FR63

Kennlinie

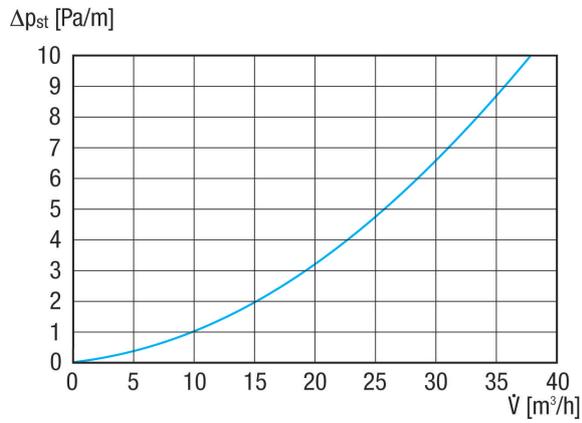

Maßzeichnung [mm]

