

# MA-FR90



## Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius  $\geq 0,33$  m, druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0152.0092

## Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	50 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	$\leq 10\text{kN/m}^2$ nach EN ISO 9969
Farbe	blau
Gewicht	22 kg
Gewicht mit Verpackung	22,5 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	75,7 mm
Länge	50.000 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.330 mm
Höhe mit Verpackung	400 mm
Tiefe mit Verpackung	1.330 mm
Minimaler Biegeradius	330 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520924

# MA-FR90

## Kennlinie

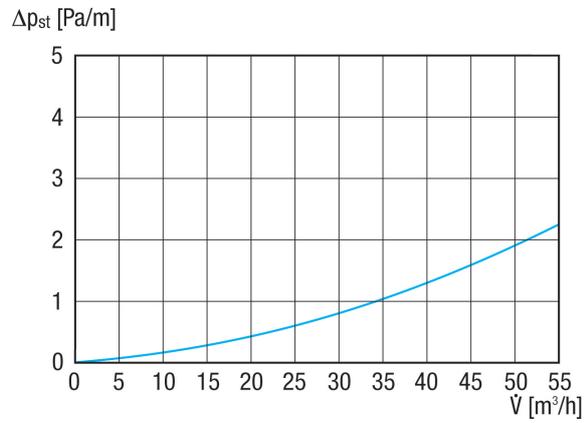

## Maßzeichnung [mm]

