

RSR 16



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 160

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0314

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,9 kg
Gewicht mit Verpackung	1,84 kg
Nennweite	160 mm
Breite	212 mm
Höhe	212 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	220 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	1.190 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	46 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923145


RSR 16

Kennlinie Druckverluste

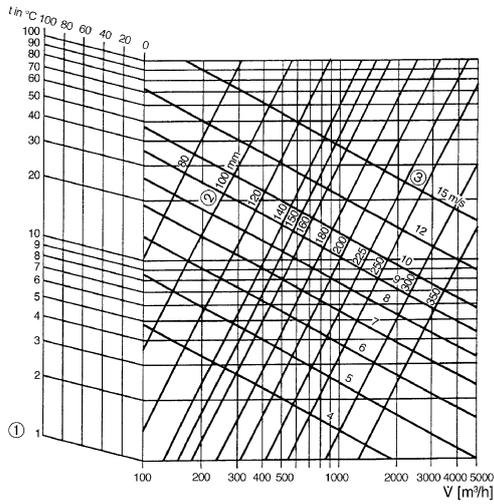

- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maßzeichnung [mm]

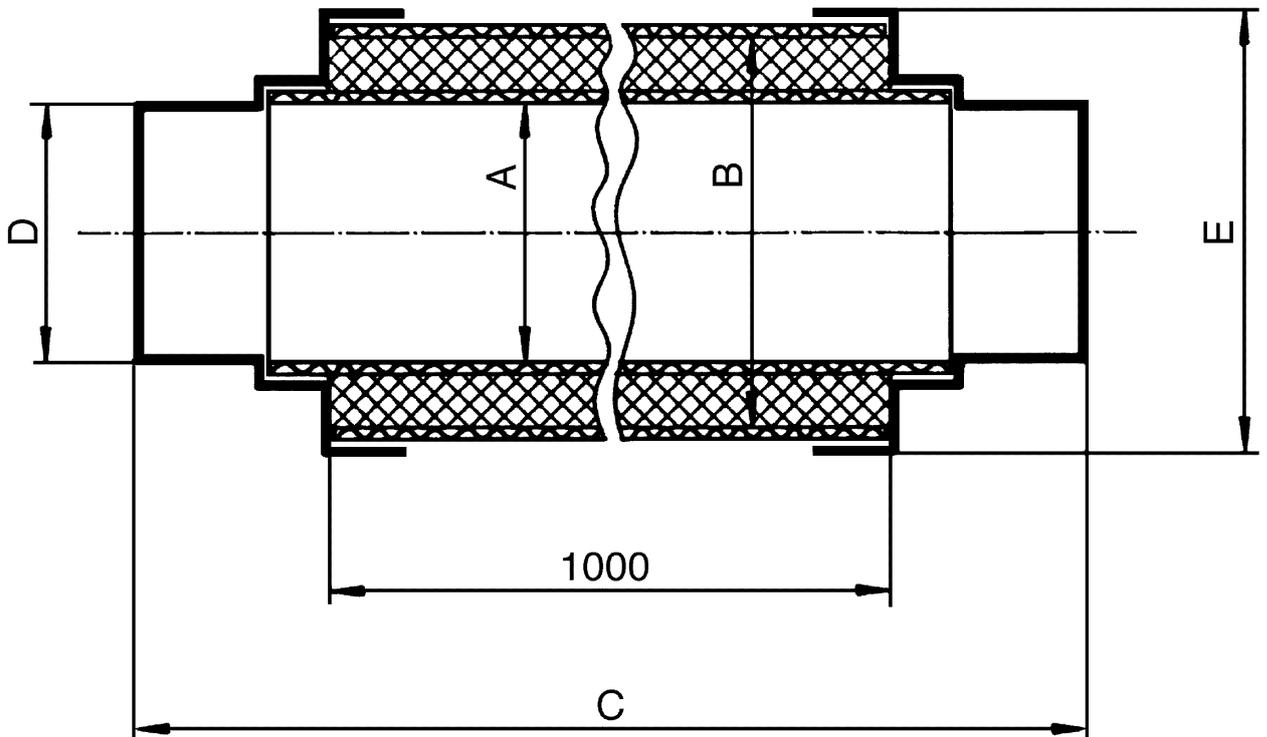



RSR 16

A	B	C	D	E
160	200	1.120	159,5	250