

WRG 20-1



Kurzinformation

Wärmerückgewinnungsgerät für Wandeinbau

Artikelnummer 0082.0226

Technische Daten

Fördervolumen	100 m³/h
Drehzahl	1.320 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	230 V
Leistungsaufnahme	35 W
I _{Max}	0,2 A
Schutzart	IP 44
Einbauort	Wand
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	5,08
Gewicht mit Verpackung	5,08 kg
Breite mit Verpackung	360 mm
Höhe mit Verpackung	160 mm
Tiefe mit Verpackung	490 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Wärmerückgewinnungsgrad	50 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799822264


Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

WRG 20-1

Maßzeichnung [mm]

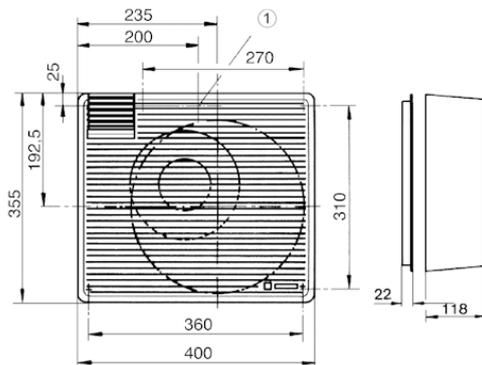

- ① Kabeleinführung Unterputz.
- ② Erforderlicher Fensterausschnitt bzw. Wanddurchbruch 295 mm.