

ABLS 160



Description rapide

Coude rapporté thermoisolé à branche longue, DN 160, très peu encombrant au montage, convient en cas de manque de place


Référence 0058.0048

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Débit d'air	470 m ³ /h
Mode de montage	Montage encastré
Matériau	Mousse EPP
Couleur	noir
Poids	0,6 kg
Poids avec emballage	0,63 kg
Largeur nominale	160 mm
Diamètre extérieur	220 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	528 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	294 mm
Hauteur avec emballage	528 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Épaisseur murale	30 mm
Température du fluide transporté	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température ambiante	0 °C jusqu'au 40 °C
Conductibilité thermique	0,040 W/m*K
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799580485

ABLS 160

Courbe caractéristique Pertes de charge

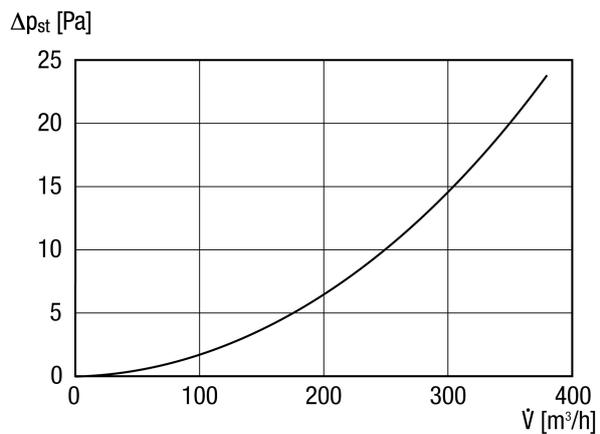

Dessin coté [mm]

