

AL-dB 450-ISTS-G



Description rapide

Partie intérieure du clapet de fenêtre insonorisant AL-dB 450-ISTS-G, avec protection anti-tempête. Couleur : gris, similaire à RAL 9006. Classe de filtre ISO Coarse 30 % (G2) (filtre standard), prédécesseur Aerex, N° de réf. : 0048.0183


Référence 0059.0266

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Air entrant
Débit d'air max.	14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / avec 4 Pa / avec 8 Pa / avec 10 Pa
Lieu de montage	cadre de fenêtre supérieur
Matériau	aluminium extrudé
Couleur	gris, similaire RAL 9006
Poids	0,83 kg
Poids avec emballage	0,9 kg
Type de filtre	Filtre à poussière et insectes
Classe de filtre	ISO Coarse 30 % (G2)
Largeur	456 mm
Hauteur	30 mm
Profondeur	100 mm
Largeur avec emballage	490 mm
Hauteur avec emballage	40 mm
Profondeur avec emballage	110 mm
Différence de niveau d'élément sonore normalisé pondéré D _{n,w}	40 dB
Mesure d'affaiblissement acoustique pondérée R _{w,R}	3.4 dB
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799592662

AL-dB 450-ISTS-G

Courbe caractéristique

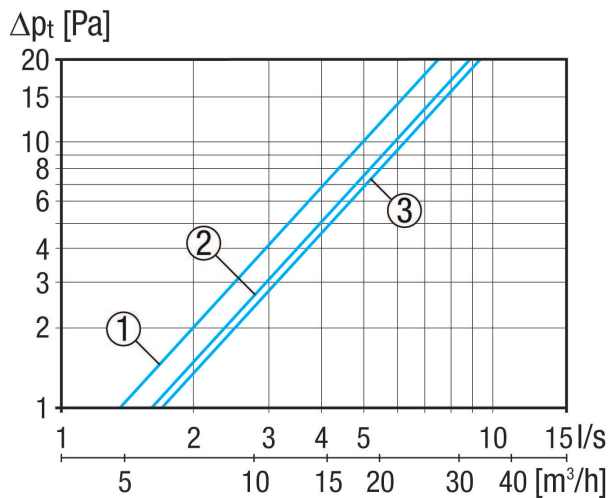

- ① AL-dB 800-I/AL-dB 800-I-G avec filtre standard
- ② AL-dB 450-ISTS/AL-dB 450-ISTS-G avec filtre standard et protection anti-tempête
- ③ AL-dB 450-IS/AL-dB 450-IS-G avec filtre standard

Dessin coté [mm]

