

ALD 160 A



Description rapide

Kit d'extension pour passage d'air extérieur insonorisé DN 160 pour ventilation domestique décentralisée, avec fermeture manuelle


Référence 0152.0095

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation
Débit d'air max.	30 m ³ /h
Lieu de montage	Mur extérieur
Matériau	Matière plastique
Matériau grille	Matière plastique
Boîtier matériau	Mélamine
Couleur	blanc pur, similaire RAL 9010
Poids	1,44 kg
Poids avec emballage	1,73 kg
Type de filtre	Filtre à poussière
Classe de filtre	ISO Coarse 30 % (G2)
Type de volet	manuel, arrêtable
Largeur nominale	160 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	175 mm
Profondeur	572,5 mm
Largeur avec emballage	190 mm
Hauteur avec emballage	190 mm
Profondeur avec emballage	585 mm
Température ambiante	60 °C
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale D _{n,w}	53 dB
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799520955

ALD 160 A


Courbe caractéristique

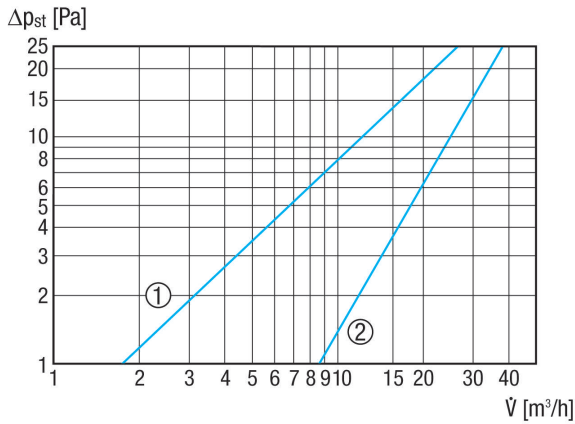

- ① filtre à poussière ISO Coarse 45 % (G3)
- ② filtre à poussière ISO Coarse 30 % (G2)

Dessin coté [mm]

- ① Adapter le cas échéant à l'épaisseur du mur

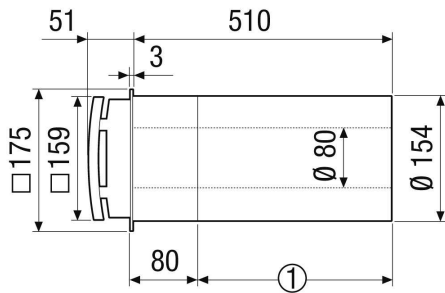

Dessin coté [mm]

- ① Grille extérieure en plastique carrée ALD 160 AK
- ② Grille extérieure en acier inoxydable ronde ALD 160 AE
- ③ Adapter le cas échéant à l'épaisseur du mur
- ④ Protection anti-tempête en option ALDS ZLV 80 dB

