


ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set

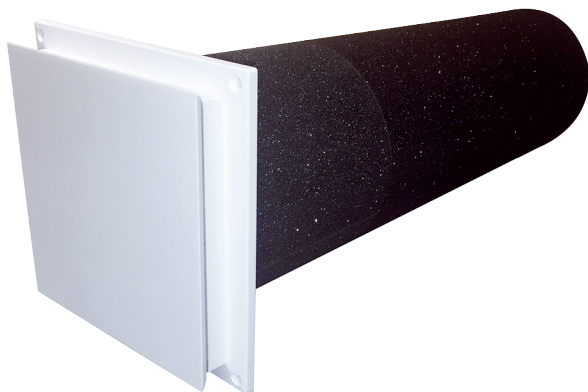

Description rapide

Kit d'extension (kit A) complète la gaine de montage gros œuvre pré-montée RH 160 et se compose d'un capot intérieur côté pièce dans un design discret avec filtre standard et la gaine d'insonorisation


Référence 0152.0097

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Air entrant
Débit d'air max.	17 m ³ /h / 25 m ³ /h / 27 m ³ /h / avec 4 Pa / avec 8 Pa / À 10 Pa
Lieu de montage	Mur extérieur
Matériau	Partie intérieure : plastique ABS, gaine d'insonorisation : PU
Boîtier matériau	Matière plastique
Couleur	noir / blanc
Poids	0,46 kg
Poids avec emballage	0,69 kg
Type de filtre	Filtre à poussière et insectes
Classe de filtre	ISO Coarse 30 % (G2)
Largeur nominale	80 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	180 mm
Profondeur	560 mm
Largeur avec emballage	210 mm
Hauteur avec emballage	195 mm
Profondeur avec emballage	570 mm
Température ambiante	60 °C
Différence de niveau sonore normalisé pondéré maximale D _{n,w}	52 dB (58 dB / avec longueur de gaine 300 mm/avec longueur de gaine 500 mm)
Unité de conditionnement	1 kit
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799520979

ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set


Courbe caractéristique

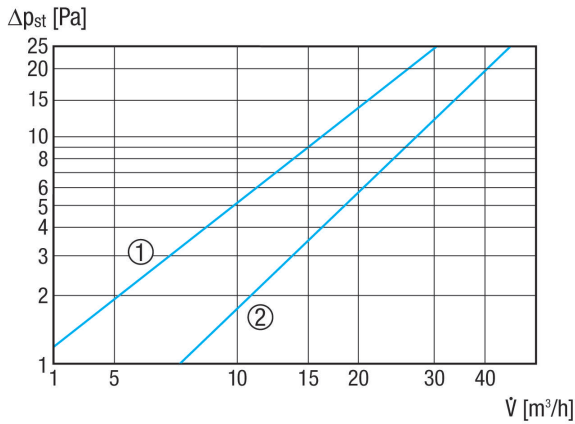


- ① filtre à poussière ISO Coarse 45 % (G3)
- ② filtre à poussière ISO Coarse 30 % (G2)

Dessin coté [mm]

- ① Adapter le cas échéant à l'épaisseur du mur

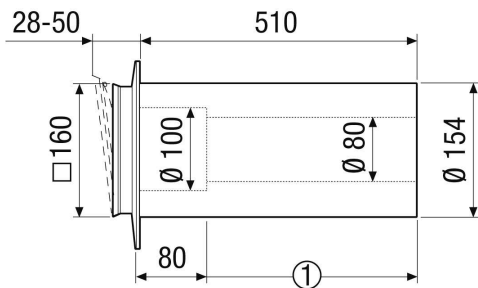

Dessin coté Structure globale [mm]

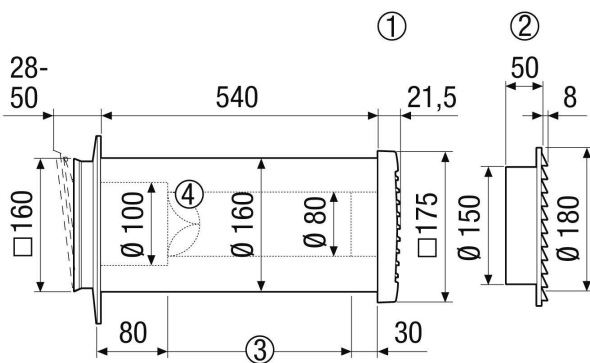

- ① Grille extérieure en plastique carrée ALD 160 AK
- ② Grille extérieure en acier inoxydable ronde ALD 160 AE
- ③ Adapter le cas échéant à l'épaisseur du mur
- ④ Protection anti-tempête en option ALDS ZLV 80 dB