

ASS 80



Description rapide


Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection pour tuyaux agrafés, DN 80

Référence 0055.0516

Caractéristiques techniques

Mode de montage	Montage encastré
Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799555162

Dessin coté [mm]

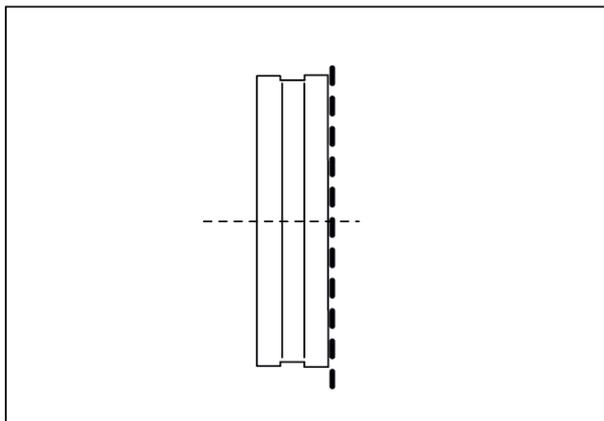

DN
80