

# AWV 15/2 EC



## Description rapide

Ventilateur centrifuge pour mur extérieur, DN 150, débit d'air 527 m³/h, moteur à technologie EC

## Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Lieu de travail, Local professionnel

Référence 0073.0597

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	605 m³/h
Vitesse de rotation	3.395 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Puissance nominale	122 W
I <sub>Max</sub>	0,79 A
Type de protection	IP X4
Classe de température	F
Lieu de montage	Mur extérieur
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Boîtier matériau	Tôle d'acier, poudrée
Couleur	blanc
Poids	5,3 kg
Poids avec emballage	5,6 kg
Largeur nominale	150 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	355 mm
Profondeur	131 mm
Largeur avec emballage	275 mm
Hauteur avec emballage	385 mm
Profondeur avec emballage	175 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	E

# AWV 15/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735977
------------	---------------

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

$L_{WA5}$ (dB(A))	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
	-	-	-	-	-	-	-	-	75

$L_{WA5}$  = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

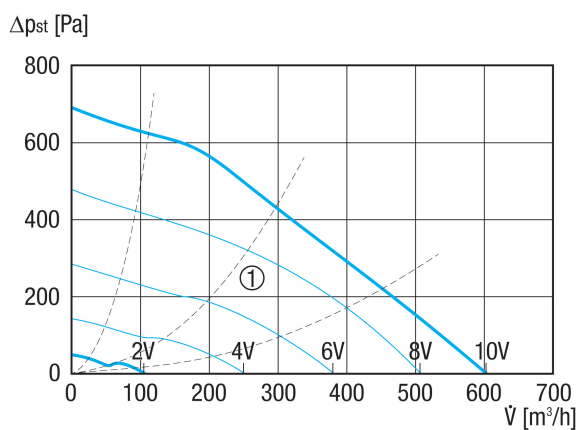

① Courbes caractéristiques auxiliaires de tension de commande de 2 à 10 V

# AWV 15/2 EC

Dessin coté [mm]

