

# AWV 15 EC



## Description rapide

Ventilateur centrifuge pour mur extérieur, DN 150, débit d'air 564 m³/h, moteur à technologie EC

## Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Lieu de travail, Local professionnel

Référence 0073.0575

## Caractéristiques techniques

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Débit d'air                                | 564 m³/h                 |
| Vitesse de rotation                        | 3.395 1/min              |
| Type de turbine                            | centrifuge               |
| Vitesse variable                           | ✓                        |
| Réversibilité                              | –                        |
| Type de tension                            | Courant alternatif       |
| Tension de service                         | 230 V                    |
| Fréquence secteur                          | 50 Hz / 60 Hz            |
| Puissance nominale                         | 89 W                     |
| I <sub>Max</sub>                           | 0,79 A                   |
| Type de protection                         | IP X4                    |
| Classe de température                      | F                        |
| Lieu de montage                            | Mur extérieur            |
| Position d'installation                    | vertical / horizontal    |
| Matériau                                   | Tôle d'acier, galvanisée |
| Boîtier matériau                           | Tôle d'acier, poudrée    |
| Couleur                                    | blanc                    |
| Poids                                      | 4,7 kg                   |
| Poids avec emballage                       | 5 kg                     |
| Largeur nominale                           | 150 mm                   |
| Largeur                                    | 260 mm                   |
| Hauteur                                    | 355 mm                   |
| Profondeur                                 | 131 mm                   |
| Largeur avec emballage                     | 275 mm                   |
| Hauteur avec emballage                     | 385 mm                   |
| Profondeur avec emballage                  | 175 mm                   |
| Température des fluides à I <sub>max</sub> | -20 °C jusqu'au 60 °C    |
| Unité de conditionnement                   | 1 pièce                  |
| Gamme                                      | E                        |

# AWV 15 EC


|            |               |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799735755 |
|------------|---------------|

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

|                   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Total |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $L_{WA5}$ (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 75    |

$L_{WA5}$ = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

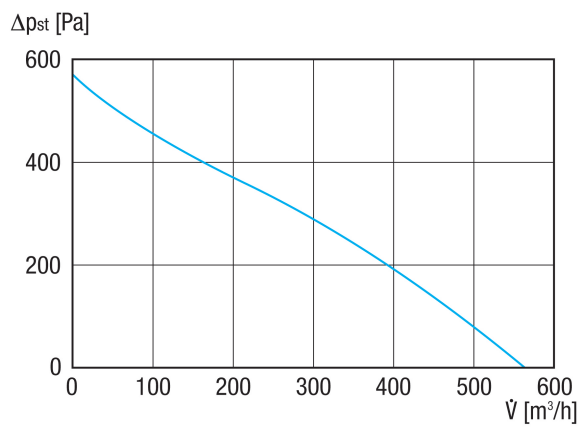

# AWV 15 EC

Dessin coté [mm]

