

BK 20



Description rapide

Volet de fermeture électrique avec clapet bi-métal pour gaines rectangulaires de ventilation, DN 200

Référence 0093.0900


Caractéristiques techniques

Perte de charge	11 Pa
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Puissance nominale	25 W
I _{Nominal}	0,1 A
I _{Max}	1,8 A
Courant de démarrage	1,8 A / 1 s
Type de protection	IP 55
Entraînement	Bi-métal
Montage	extérieur
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Couleur des lamelles	gris argent
Poids	1,14 kg
Poids avec emballage	1,3 kg
Type de volet	électrique
Convient pour une largeur nominale de	200 mm
Largeur	325 mm
Hauteur	325 mm
Profondeur	50,5 mm
Largeur avec emballage	335 mm
Hauteur avec emballage	335 mm
Profondeur avec emballage	60 mm
Température ambiante	40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C

BK 20

GTIN (EAN)	4012799939009
------------	---------------

Dessin coté [mm]

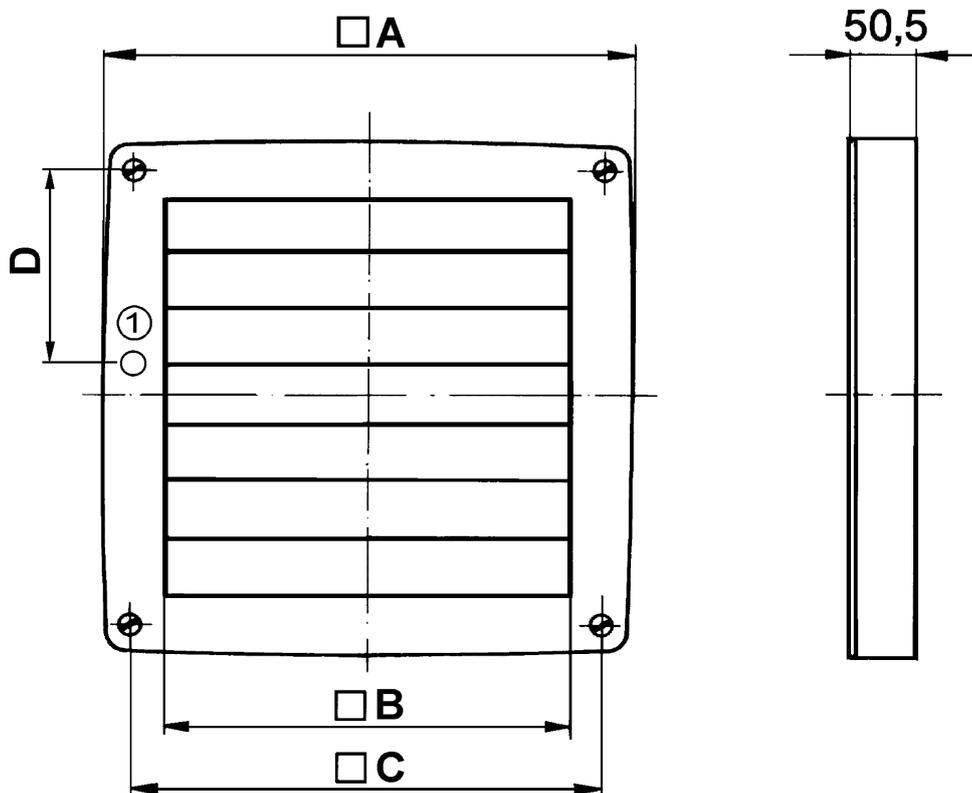

A	B	C	D
325	218	275	83

① Entrée du câble