

DRD 22/4 B



Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge, à jet d'air vertical, DN 224, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel, Café/restaurant


Référence 0087.0101

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.500 m³/h
Vitesse variable	✓
Réversibilité	—
Tension de service	400 V
Type de protection	IP 55
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	24,2
Poids avec emballage	26,81 kg
Volet	intégré
Type de volet	à ouverture/fermeture automatique
Largeur nominale	224 mm
Largeur avec emballage	585 mm
Hauteur avec emballage	465 mm
Profondeur avec emballage	585 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799871019


DRD 22/4 B

Courbe caractéristique

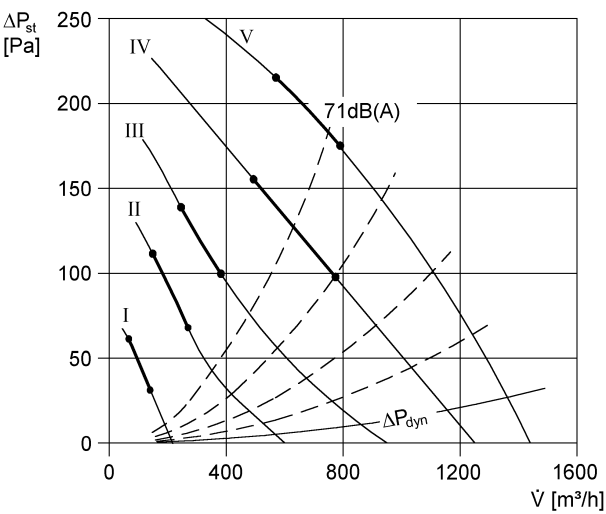

DRD 22/4 B

Dessin coté [mm]

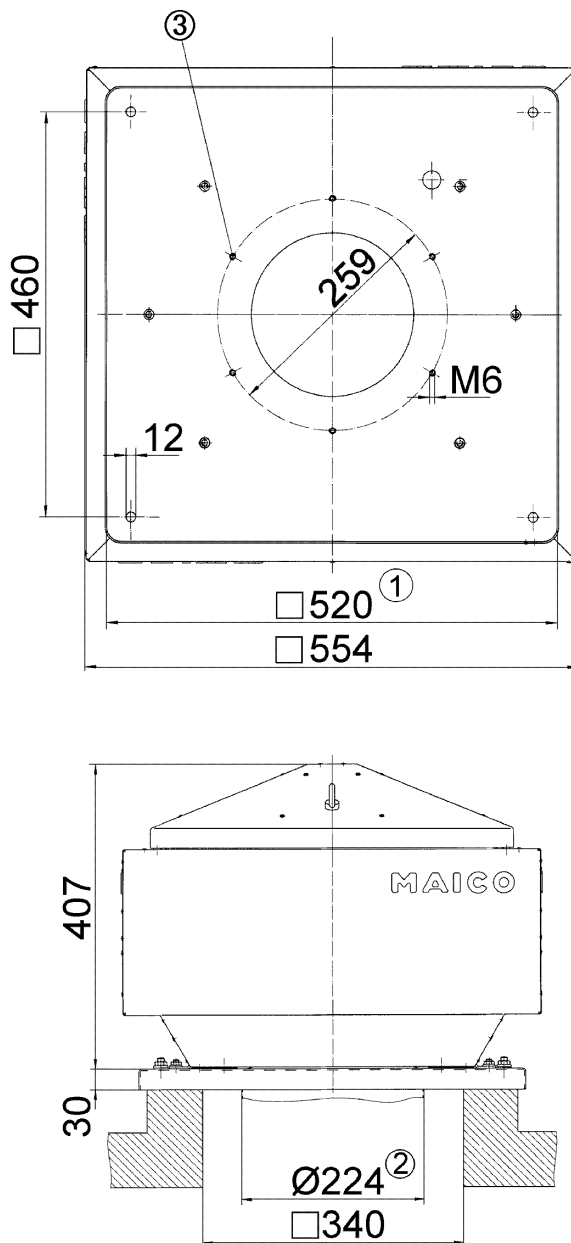

- ① Section utile
- ② Diamètre extérieur de la gaine
- ③ Nombre de trous : 3