

DZD 30/4 B Ex t



Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, à soufflage horizontal, DN 300, courant triphasé, antidéflagrant, fluide : poussière

Référence 0087.0813

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.390 m³/h
Vitesse de rotation	1.475 1/min
Sens de l'air	Insufflation et évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	95 W
cosφ	0,28
I _{Nominal}	0,48 A
I _{max.} à tr _{Nom.}	0,48 A
Type de protection	IP 64
Classe de température	F
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	galvanisé
Poids	17,5 kg
Poids avec emballage	21,72 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	660 mm
Hauteur	375 mm
Profondeur	660 mm
Largeur avec emballage	725 mm
Hauteur avec emballage	430 mm
Profondeur avec emballage	725 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 D
Désignation EX selon la norme	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Température ambiante Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	3,4

DZD 30/4 B Ex t


Temps t_A	170 sek
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 130
Attestation d'examen CE de type	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Classe de température	T200°C
Classe thermique des matières d'isolation Th. Cl.	155 (F)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799878131

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, haut} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique

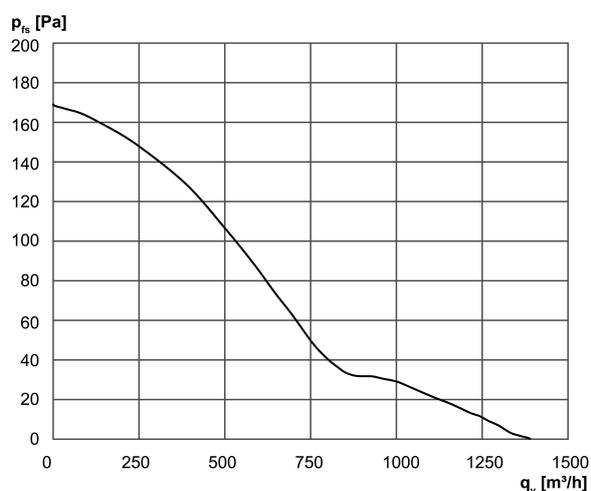

DZD 30/4 B Ex t

Dessin coté [mm]

