

DZD 50/4 A-Ex



Description rapide

Tourelle d'extraction hélicoïde, soufflant dans le sens horizontal, DN 500, courant triphasé, antidéflagrante

Référence 0087.0786

Caractéristiques techniques

Débit d'air	6.400 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.360 1/min
Puissance nominale	740 W
Consommation	740 W
I _{Nominal}	1,29 A
I _{Max}	1,4 A
Poids	46,7
I _A /I _N	3
Homologation Ex	84/3899
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799877868


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA5, haut} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

DZD 50/4 A-Ex

Courbe caractéristique

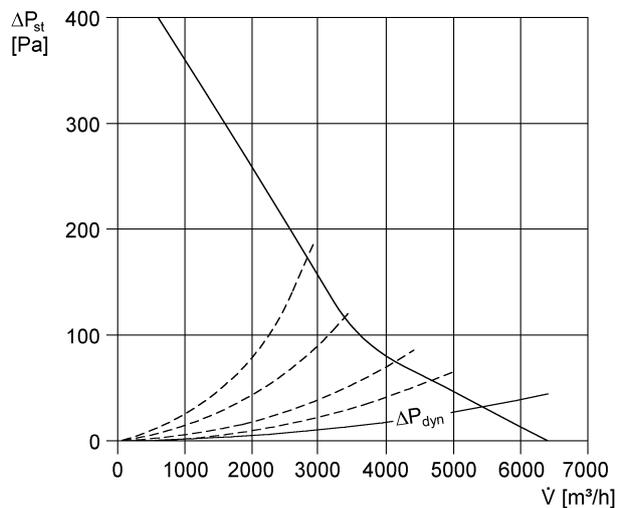

Dessin coté [mm]

