


DZQ 50/8 B

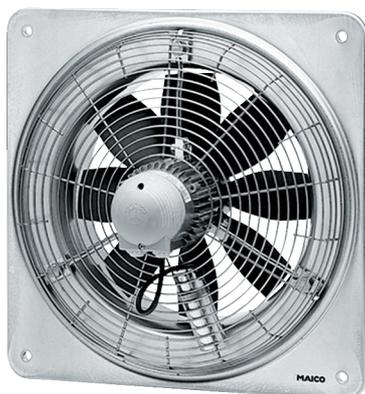

Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 500, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Atelier, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0083.0129

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	4.200 m ³ /h
Vitesse de rotation	715 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	140 W
I _{Nominal}	0,55 A
I _{Max}	0,6 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	17,43 kg
Poids avec emballage	21,27 kg
Largeur nominale	500 mm
Largeur avec emballage	730 mm
Hauteur avec emballage	435 mm
Profondeur avec emballage	730 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799831297

DZQ 50/8 B


Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7} , S1 (dB(A))	30	49	52	57	62	61	54	42	48
L _{WA7} , S2 (dB(A))	47	54	57	61	69	69	71	68	58
L _{WA7} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L _{WA7} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L _{WA7} , S5 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L _{WA8} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	50
L _{WA8} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L _{WA8} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L _{WA8} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8} , S5 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

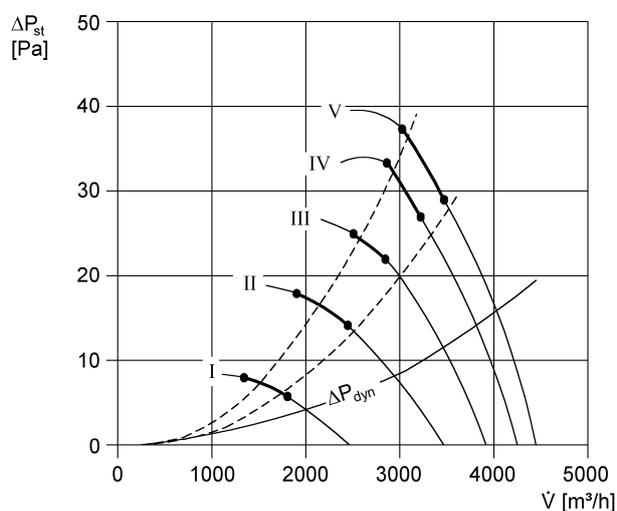

DZQ 50/8 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

