


DZQ 60/4 B

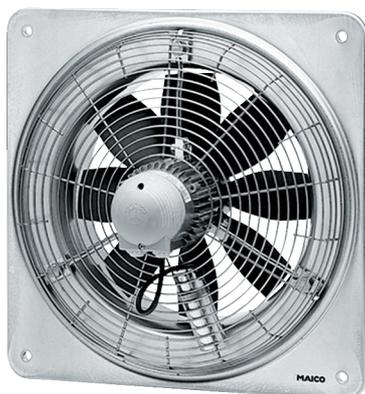

Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 600, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0083.0134

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	14.560 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	10.800 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	175 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	1.370 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	1.417 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	1.385 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	2,2 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	3,5 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	33,32 kg
Poids avec emballage	38,88 kg
Largeur nominale	600 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	820 mm

DZQ 60/4 B

Profondeur	401 mm
Largeur avec emballage	850 mm
Hauteur avec emballage	850 mm
Profondeur avec emballage	435 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 60 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799831341

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	37,9 %
Catégorie de mesure	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacité N	43,3
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0083.0134
P_{BEP} / Débit d'air Q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	1,385 kW / 10.800 m³/h / 175 Pa
n_{BEP}	1.370 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	86 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	79
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83


DZQ 60/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7, S5} (dB(A))	43	58	74	79	83	81	76	67	86
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86
L_{WA8, S5} (dB(A))	60	69	76	79	83	82	81	78	88

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

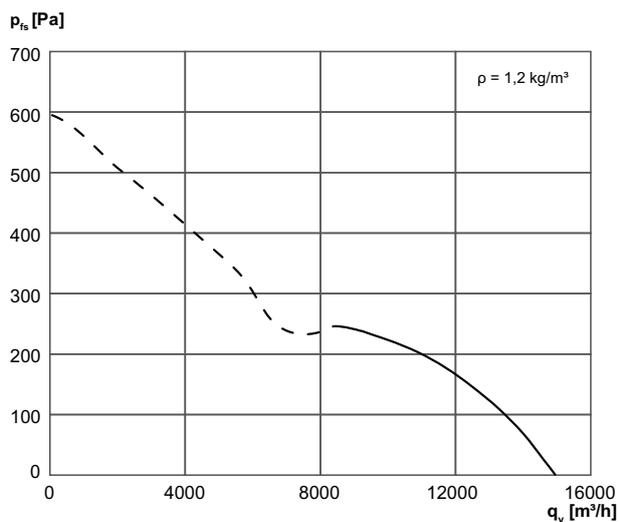

DZQ 60/4 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

