

DZQ 71/4



Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec platine murale carrée, DN 710, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Site de fabrication, Hall industriel, Local de stockage, Laboratoire, Atelier

Référence 0083.0643

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	26.000 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Puissance nominale	3.650 W
I _{Nominal}	6,5 A
I _{Max}	7,3 A
Type de protection	IP 54
Classe de température	F
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Position d'installation	horizontal
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	60
Largeur nominale	710 mm
Température du fluide au courant nominal	80 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799836438

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7, S1} (dB(A))	43	57	75	95	93	92	87	83	75
L _{WA7, S2} (dB(A))	72	78	94	93	96	94	95	93	86


DZQ 71/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	91
L _{WA7} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	96
L _{WA7} , S5 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	99
L _{WA8} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
L _{WA8} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	92
L _{WA8} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	96
L _{WA8} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	100
L _{WA8} , S5 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	102

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.


L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

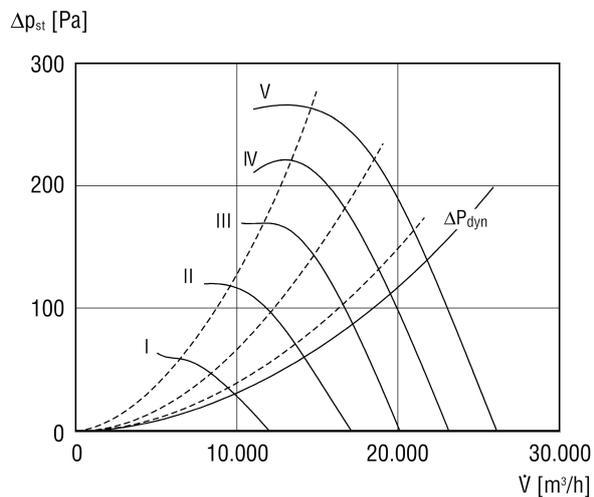

DZQ 71/4


Dessin coté [mm]

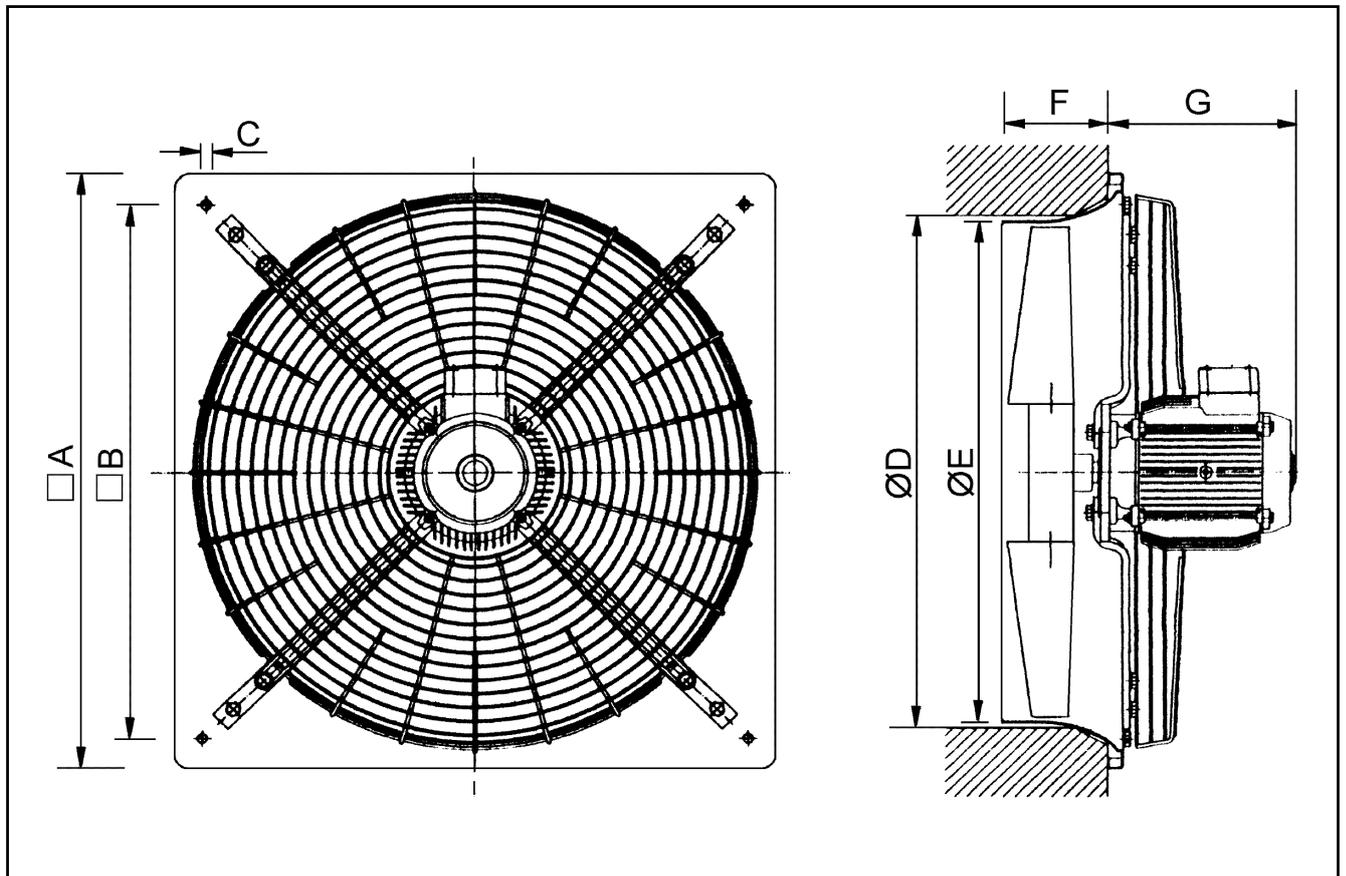

A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300

DZQ 71/4

Dessin coté [mm]

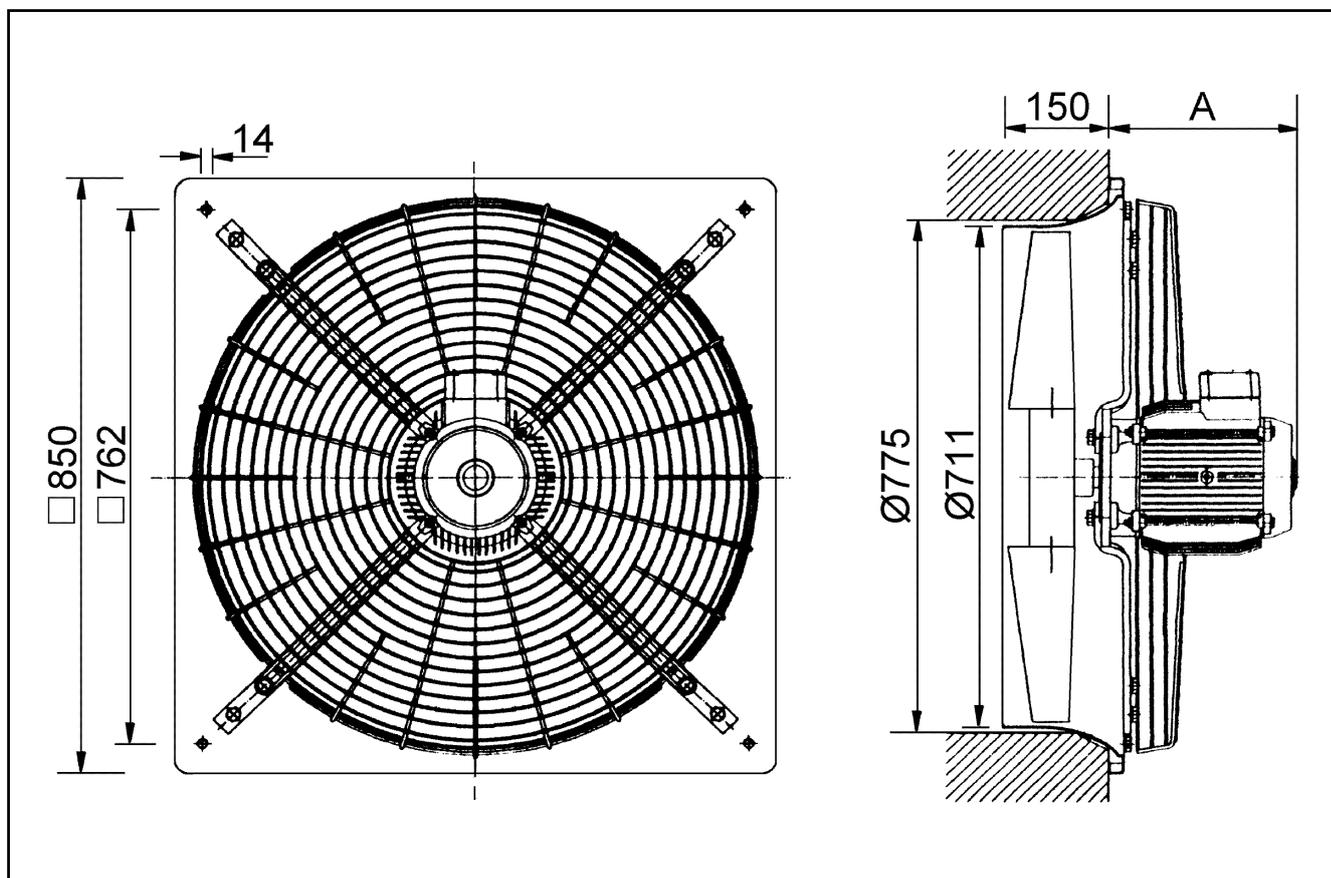

A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300