

# DZR 60/86 B



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 600, courant triphasé, avec inverseur de polarité

## Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Salle d'exposition, Bureau de maître, Atelier, Site de fabrication

Référence 0086.0069

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	7.900 m <sup>3</sup> /h / 10.500 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	725 1/min / 965 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	310 W / 600 W
I <sub>Nominal</sub>	0,65 A / 1,2 A
I <sub>Max</sub>	0,9 A / 1,5 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	✓
Nombre de pôles à vitesse élevée	6
Nombre de pôles à faible vitesse	8
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	34,6 kg
Largeur nominale	600 mm
Largeur avec emballage	795 mm
Hauteur avec emballage	425 mm
Profondeur avec emballage	795 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799860693


# DZR 60/86 B

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA2</sub>, haut (dB(A))</b>	41	55	55	64	62	61	52	39	68
<b>L<sub>WA2</sub>, bas, 300 m<sup>3</sup> contre 100 Pa externes (dB(A))</b>	37	52	50	57	54	52	42	31	61
<b>L<sub>WA5</sub>, haut (dB(A))</b>	58	67	74	81	82	80	80	77	87
<b>L<sub>WA5</sub>, bas, 300 m<sup>3</sup> contre 100 Pa externes (dB(A))</b>	50	59	67	72	74	73	74	72	80
<b>L<sub>WA8</sub>, haut (dB(A))</b>	39	65	65	75	74	70	64	52	79
<b>L<sub>WA8</sub>, bas, 300 m<sup>3</sup> contre 100 Pa externes (dB(A))</b>	37	58	63	67	64	62	54	41	71


L<sub>WA2</sub>= niveau sonore du boîtier en dB.  
 L<sub>WA5</sub>= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.  
 L<sub>WA8</sub>= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique

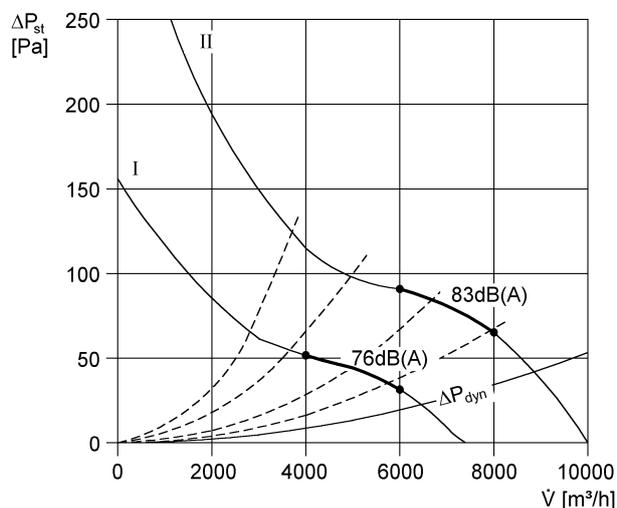

# DZR 60/86 B

Dessin coté [mm]

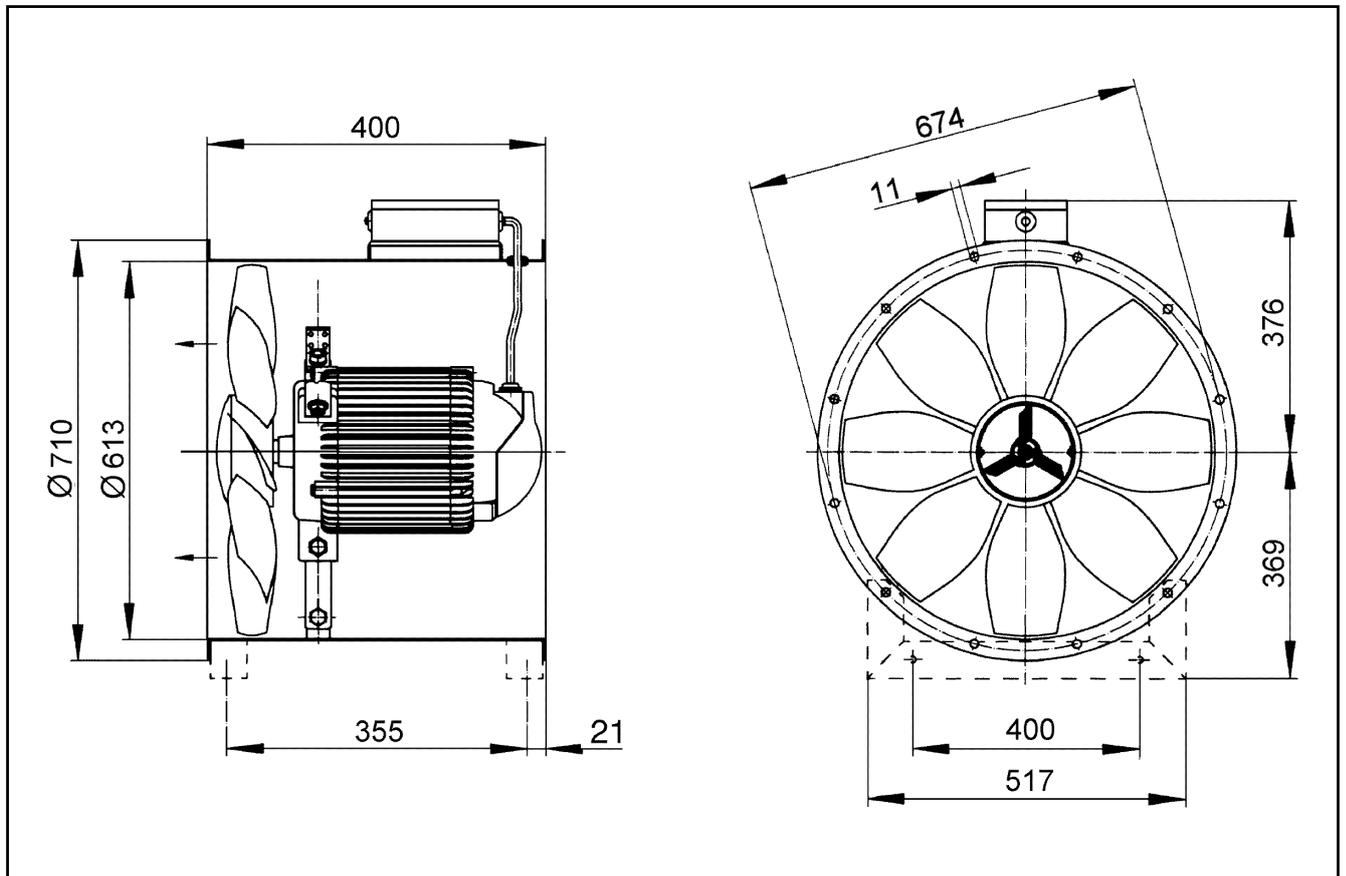

Nombre de perçages pour bride : 16