

DZS 30/2 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 300, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0016

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	3.640 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	2.520 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	190 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	2.810 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	2.851 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	375 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	0,85 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	1,1 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	9,73 kg
Poids avec emballage	11,33 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm

DZS 30/2 B

Profondeur	279 mm
Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	320 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940166

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	35,6 %
Catégorie de mesure	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacité N	44,6
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0094.0016
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,375 kW / 2.520 m ³ /h / 191 Pa
n_{BEP}	2.810 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	88 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	87


DZS 30/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7, S5} (dB(A))	41	52	71	81	84	84	78	70	88
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
L_{WA8, S5} (dB(A))	62	69	72	82	83	85	83	80	90

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

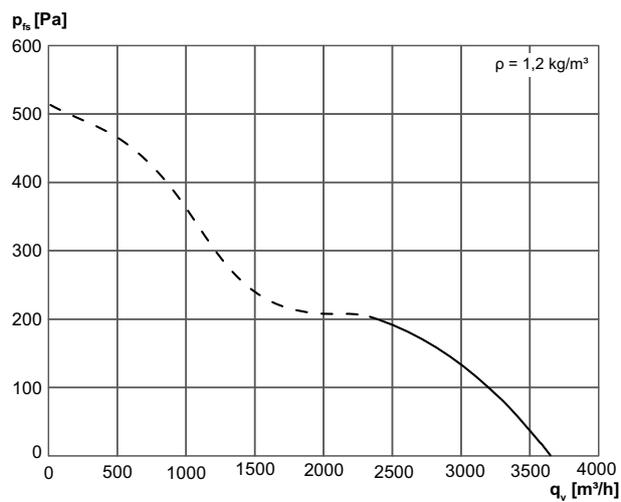

DZS 30/2 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

